

仕様一覧

型式 200

取付ベースマシン 20~22t

総質量 1,650kg(マグネット付)




総質量 1,400kg(マグネット無)

最大開口幅 850~910mm


破碎刃長 450mm

破碎幅 160mm

外形寸法 2,213x1,282x840

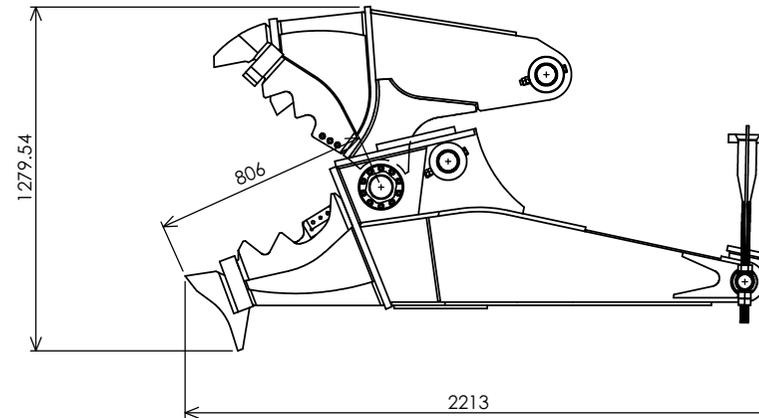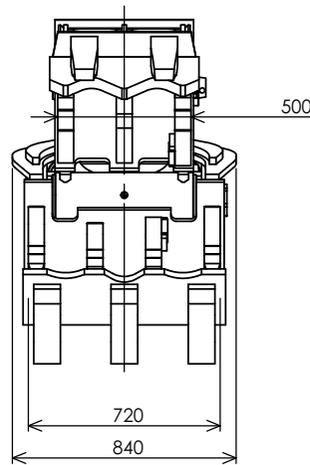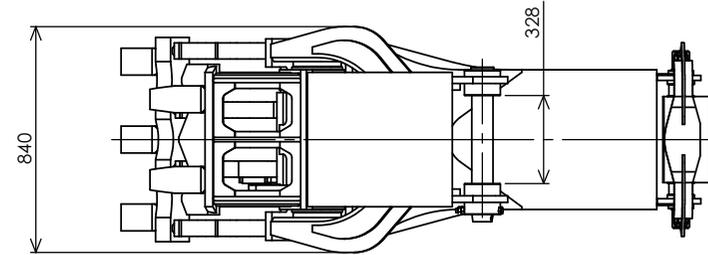

	N	ueda	2015/10/18	PART NAME	
				総組図	
投影法:	Third angle system 第3角法			MODEL No:	
公差表示方法:	JIS B 0024(ISO 8015)				
普通公差:	JIS B 0419- v1			QUANTITY:	
				1383.06kg	1:20

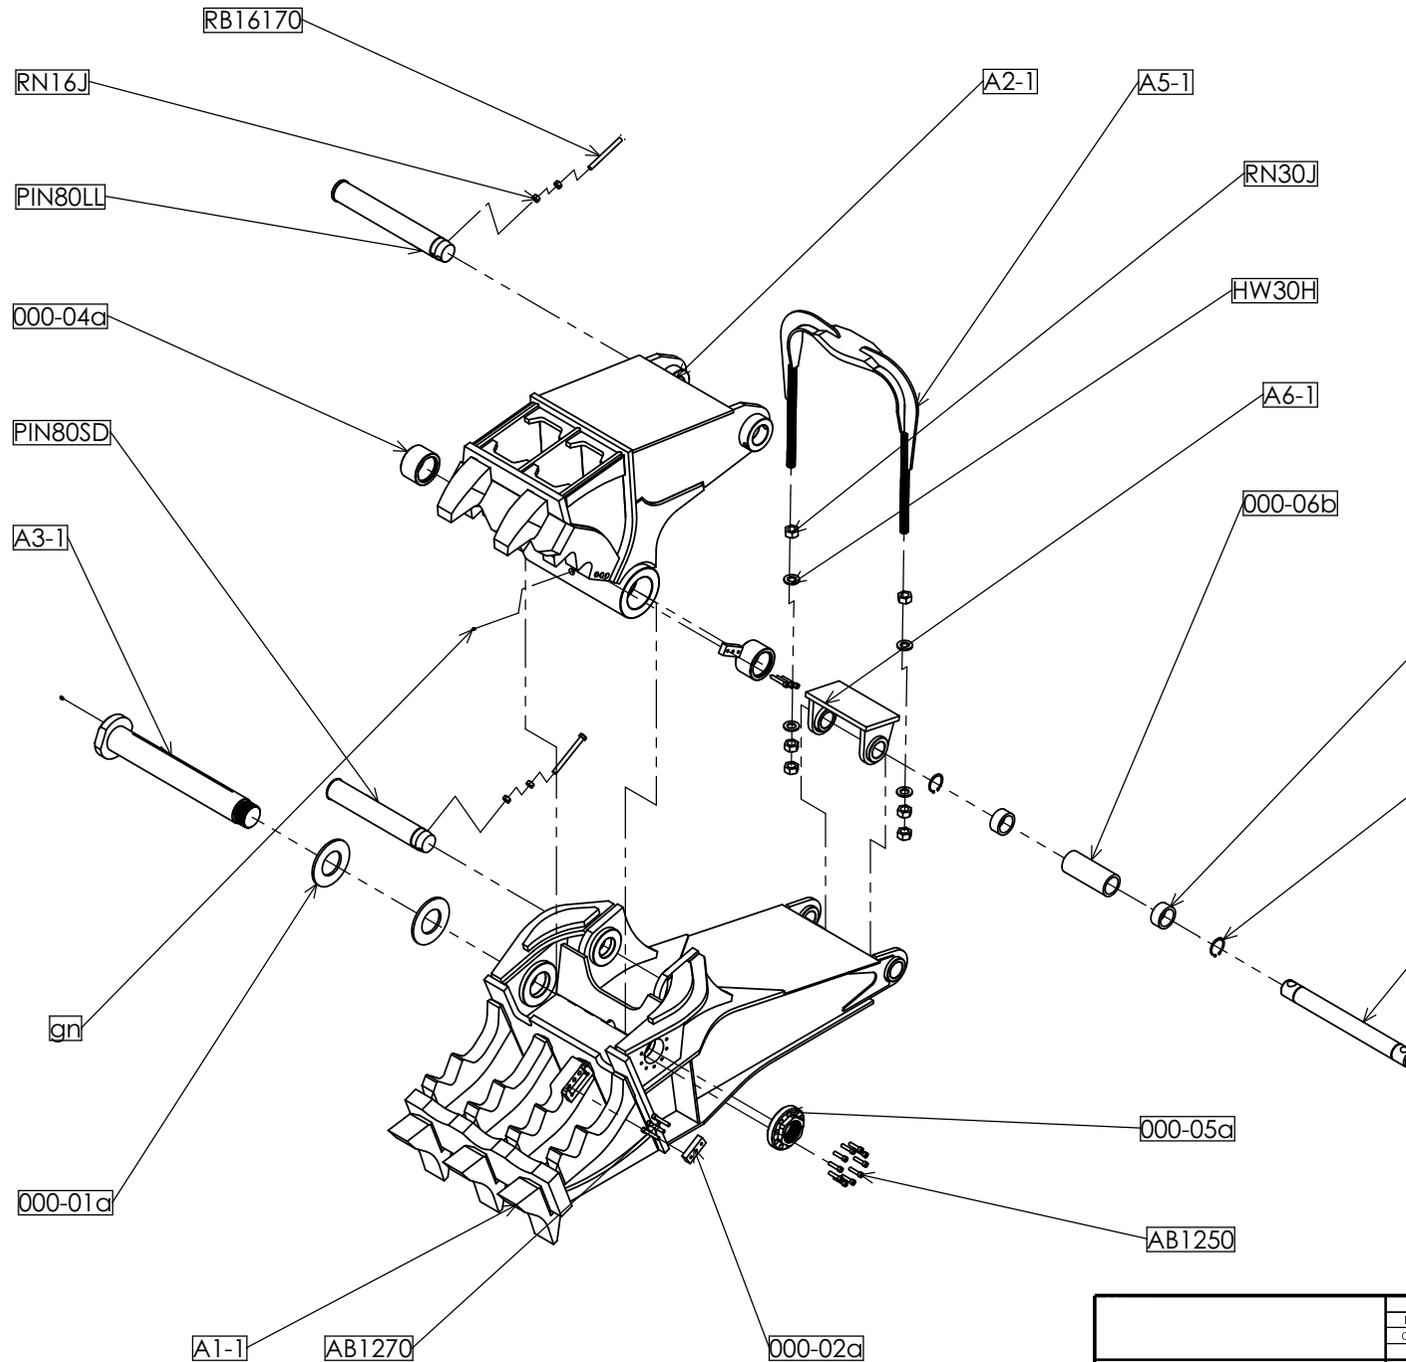

PartNo	PartName	個数	Material	Weight
000-01a	000-01 シム板	2	S45C	1.44
000-02a	000-02 刃物	2	合金鋼	0.66
000-03a	000-03 鉢巻ピン	1	S45C	16.14
000-04a	000-04 ブッシュ	2	S45C 調質材	3.27
000-05a	000-05 ロックナット	1	S45C	4.00
000-06a	000-06 パイプ	2	SS400	0.80
000-06b	000-06 パイプ	1	SS400	4.28
A1-1	A1-1 メインフレームassy	1		729.74
A2-1	A2-1 可動フレーム	1		487.72
A3-1	A3-1 メインシャフトassy	1	材料<指定なし>	49.02
A5-1	A5-1 鉢巻assy	1		18.39
A6-1	A6-1 当て板assy	1		16.59
AB1250	六角穴付きボルト JIS B 1176	10	SCM435 調質材	0.06
AB1270	六角穴付きボルト JIS B 1176	6	SCM435 調質材	0.08
CZ65	C形止め輪 軸用	2	SUP9 (2)	0.02
HW30H	座金	4	S45C 調質材	0.08
PIN80LL	PIN80SD バケットピン	1	SCM435 調質材	22.19
PIN80SD	PIN80SD バケットピン	1	S45C 調質材	19.11
RB16170	六角ボルト JIS B 1180	2	SCM435 調質材	0.31
RN16J	六角ナット	4	SCM435 調質材	0.03
RN30J	六角ナット	6	SCM435 調質材	0.21
gn	グリースニップル	2		

DRAWN		ueda	2015/10/18	PART NAME	
CHECKED				総組図	
投影法: 1/4 angle system 第3角法 公差表示方法: JIS B 0024/ISO 8015 普通公差: JIS B 0419- vL 仕上げ:				MODEL No:	
QUANTITY:				1:20	
1383.06kg					