


機械式小割機「ハヤワリ君」

公共工事技術提案商品

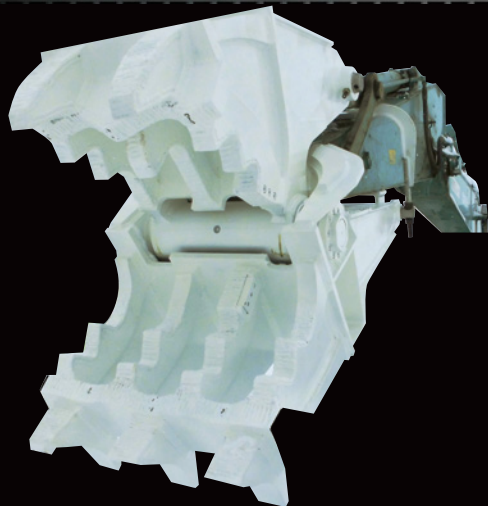

油圧配管を必要としない機械式圧砕機であるにも関わらず、普通コンクリート20N/mm²の強度の2.5倍の50N/mm²の破砕力があり、掴んだものは確実に破砕します。


ココがポイント!

油圧配管を必要としない圧砕機では国内最高位

普通コンクリート強度の2.5倍の破砕力

仕様

型式	HW70	HW120	HW200
取付バックホウ	0.25m ² (6~7t)級	0.45~0.8m ² (12~16t)級	0.7m ² (20~22t)級
外形寸法(mm)	—	L1,750×H1,050×W680	L2,230×H1,282×W840
最大開口幅(mm)	420~500	640~700	850~910
破砕刃ピッチ(mm)	80	140	160
質量(kg)	400	880	1,400
先端破砕力(N/mm ²)	145	220	320
中央破砕力(N/mm ²)	170	350	540
オプション	24Vマグネット	24Vマグネット	24Vマグネット

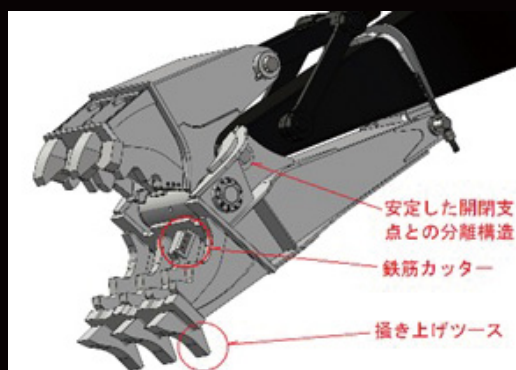

油圧式小割圧砕機




24V永久
マグネット
仕様も
ご用意

**ココが
ポイント!**

業界最高クラスの靱性と
切断力でありながら低価格を実現

ハイスpek シリンダー搭載し、
耐摩耗性に優れた最高峰の
スウェーデン鋼(HARDOX)を使用



オプション

360度回転モーター
※破砕歯・ツースは交換式

広い最大開口幅

仕様

型式	P150	P200	P250	P300	P400
取付バックホウ	0.45m ² (14~20t)	0.7~0.9m ² (18~26t)	0.7~0.9m ² (18~26t)	0.9~1.0m ² (26~32t)	1.6m ² (38~48t)
質量(kg)	1,150	1,610	1,820	2,350	3,450
全長(mm)	1,580	2,060	2,210	1,990	2,336
全幅(mm)	1,217	1,350	1,420	1,541	1,840
開口幅(mm)	800	865	950	1,100	1,300
シリンダー径	170	200	255	255	280
破砕力/A	46	95	118	121	162
破砕力/B(t)	70	120	182	195	270
破砕力/C(t)	125	165	242	229	426
最大油圧(MPa)	28	30	30	32	32
最大流量(l/min)	200~250	200~250	200~250	250~300	300~360
モーターセット圧(MPa)	—	—	—	—	—
モーターセット流量(l/min)	—	—	—	—	—
増速バルブ(オプション)	○	○	○	○	○
24Vマグネット(オプション)	○	○	○	○	○