

# 油圧ワンタッチ装着機「油圧クイック」



使用する鋼材は高張力鋼の最上級のものだけを使用し、最高品質にこだわっており、安全性・耐久性を追求しています。

## ココがポイント!

### ◎トラニオンマウントシリンダー


高品質のシリンダーを使用し、フレームと平行に配置しています。耐久性や安全性の配慮と、高さ(C)を最小化して作業性が向上します。

### ◎シンプルデザイン

泥などからの保護構造を確保し、無給脂でメンテナンスフリーを実現しています。

### ◎2重ロック構造

国際基準ISO13031に準拠した2重ロック構造とし、油圧の問題が万が一起きても脱落を防ぎます。油圧装着に連動して、強力スプリングでフロントとリア部を同時にロックします。

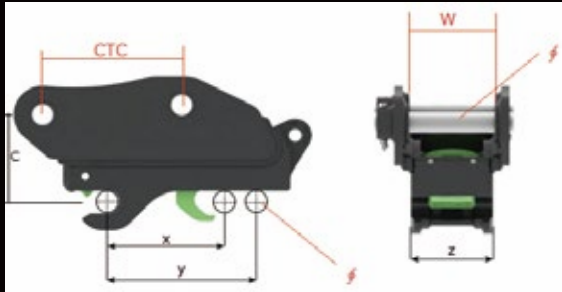

## ■仕様

機種名	QC25/30H	QC35/40H	QC45/50H	QC50/55/60H	QC60/65H	QC70/80H	QC90H	QC100H
油圧シヨベル(Mpa)	1~2	2~4	4~8	7~12	12~16	16~25	24~35	30~40
質量(kg)	18	35	73	92	191	327	422	686
高さ(mm)	137	171	192	205	255	320	385	400
可動域(mm)	33~35	25~36	54~58	45~54	110~121	111~122	110	100~104
取付有効ピン径(mm)	25~30	35~40	45~50	50~60	60~65	70~80	90	100
使用油圧(Mpa)	20~21	20~21	20~21	20~21	20~21	20~21	20~21	20~21
使用油量(L/min)	5~16	5~16	11~32	15~44	19~58	26~78	35~105	35~105
背圧最大(Mpa)	4	4	4	4	4	4	4	4

※可動域は取り付け油圧シヨベルCTCにより異なります。\*メインポンプからの専用配管となります。商品には配管配線電磁弁モーターキット含む。

# パワーチルト+油圧ワンタッチ装着機「パワーチルトクイック」



左右180度のチルトと油圧ワンタッチの複合機  
現在ご使用のバケット(アタッチメント)の取付が可能です。


## ココがポイント!

### ◎パワーチルト(左右180度チルト)

シリンダーを使用しない最新ロータリーアクチュエータを使用しています。コンパクト設計でチルト角度が最大90度と作業性に優れ、角度を保持する力が強くパワフルです。

### ◎2重ロック構造

国際基準ISO13031に準拠した2重ロック構造とし、油圧の問題が万が一起きても脱落を防ぎます。油圧装着に連動して、強力スプリングでフロントとリア部を同時にロックします。

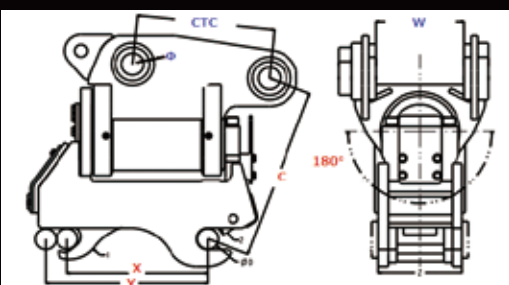

## ■仕様

機種名	GT05-QC35/40	GT07-QC45/50	GT10-QC45/50/55	GT14-QC60/65	GT23-QC70/80	GT27-QC80/90
油圧シヨベル(Mpa)	2~5	5~7	7~10	11~14	14~23	23~27
質量(kg)	91	153	208	334	547	813
最大チルト角(度)	2×90	2×90	2×90	2×90	2×90	2×60
高さ(mm)	375	434	447	515	595	660
可動域(mm)	25~36	54~58	45~54	110~121	111~122	110
取付有効ピン径(mm)*	35~40	45~50	45~55	60~65	45~60	60~80
使用油圧(Mpa)*	20~21	20~21	20~21	20~21	20~21	20~21
使用油量(L/min)*	5~16	11~32	15~44	19~58	26~78	35~105
背圧最大(Mpa)*	4	4	4	4	4	4

\*パワーチルトを取付/使用する際の条件となります。\*メインポンプからの専用配管となります。商品には配管配線電磁弁モーターキット含む。

振動・騒音・  
整形  
つかむ・  
リーキ作業  
つかむ  
掘る  
ふるう  
脱着  
除草・集草  
大型土のう  
木材切断  
生コン打設  
積み込む  
破碎  
掘削  
削岩・切削  
切断  
物処理 混合廃棄  
マグネット  
吸着機  
チルト・  
旋回(回転)  
清掃/除雪