


オプション Option




飛散防止チェーン

ナイフフレームにチェーンを取付けることにより、作業時の前方への飛散物(小石等)を大幅に抑制します。

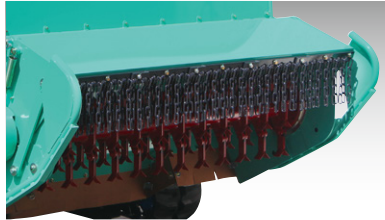

吊上げワイヤー

吊上げ金具をフレーム角パイプ内4か所に標準装備し、オプションで吊上げワイヤーをご用意しています。

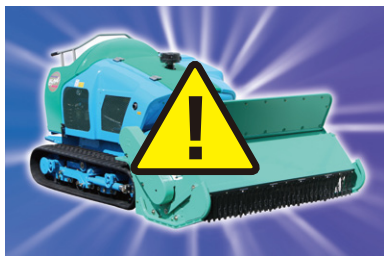


盗難防止装置

操作がとて簡単な盗難防止装置でセキュリティは万全です。大切な資産を守ります。



草止め軸

刈取った草の裁断寸法を短くすることができます。

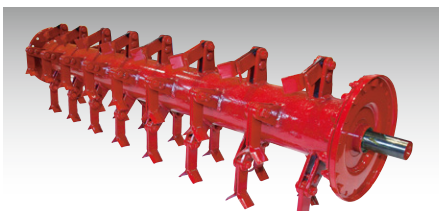

80枚仕様ナイフ軸Assy

刃数を少なくすることによるランニングコストの低減と機械にかかる負荷が軽減されるメリットがあります。ただし、刈り上がりにおいては標準仕様(120枚)と比較して若干劣ります。

仕様 Specification

型 式	HM1560K
全 長	291 cm
全 巾	172 cm
全 高	140 cm
質 量	(燃料タンク空) 1,608 kg
	飛散防止チェーンAssy 13 kg
エンジン	型 式 Kubota D1803-M-E3B-HMKY-1
	種 類 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン
	総排気量 1,826 cm ³ (1,826 L)
	最大出力 27.9 kW (37.9 PS) / 2,700 rpm

燃料タンク容量	ディーゼル 33.0 dm ³ (33.0 L)
作業巾(刈 巾)	154 cm
作業範囲(刈 高)	3.0 ~ 28.0 cm (最高42.0 cm)
駆動方式	HST無段階変速
速 さ (HST)	前 進 0 ~ 6.5 km/h
	後 進 0 ~ 4.5 km/h
能 率	8,008 m ³ /h (6.5 km/h時×作業巾×0.8)
使用最大傾斜角	35度
ゴムクローラ	30×7.2 cm (51P)

※出荷時のエンジン最高回転速度は、2,900rpmです。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い

●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検

●いつでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！
・機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株 式 会 社 共 栄 社

本 社／〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
札幌営業所／〒061-1123 北海道北広島市朝日町6丁目1番18号シャイニングウェルズ1-4
TEL(011)376-8050 FAX(011)376-8060
関西営業所／〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
九州営業所／〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
パロネスホームページ URL <http://www.baroness.co.jp>


●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●カタログ番号:HM1560K-JP/16C-0000-SUN.M



※札幌営業所、九州営業所は除く。

HM1560K

ハンマーナイフモア

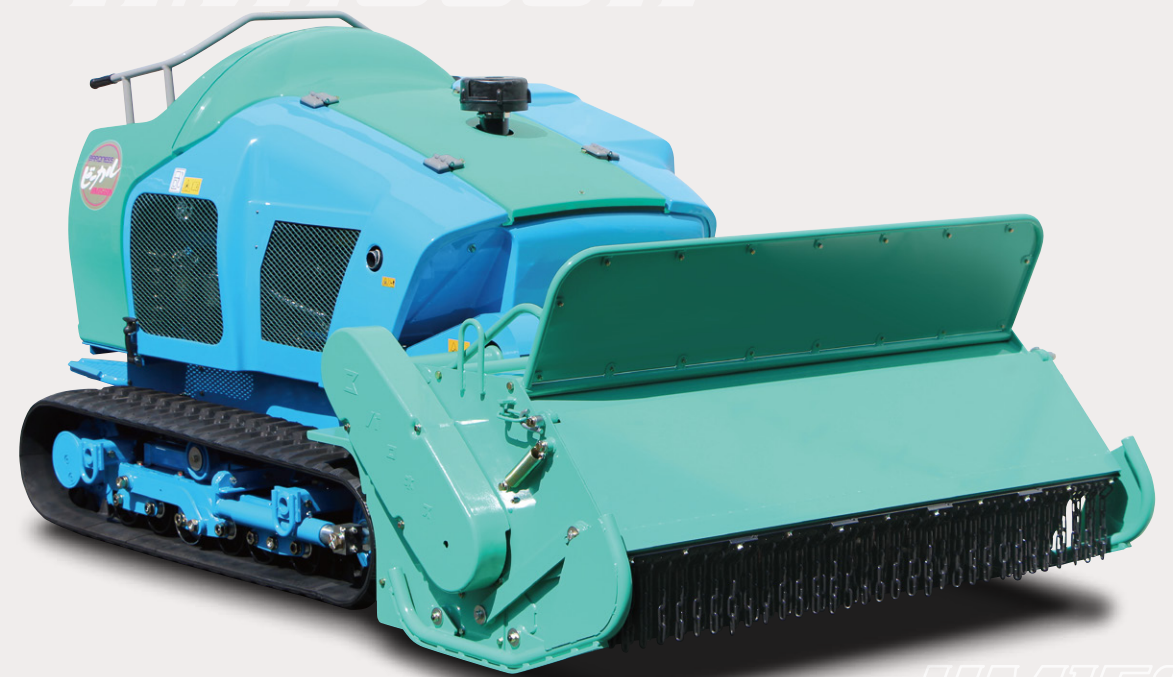

最高の刈り上がりと
傾斜地安定作業を実現する草刈り機です。

BARONESSは、株式会社共栄社のグローバルブランドです。



特長 Strong point


- 業務用として製造された省資源タイプの傾斜地用大型草刈機で、河川の堤防・スキー場のゲレンデ・主要道路等の大面積の草刈作業に最適です。
- 高出力・高トルクでありながら低燃費を実現する3気筒セルモーター付ディーゼルエンジンの搭載と強制潤滑油方式の採用により、傾斜地でも力強く刈り込みできます。
- 後方中央排出口の採用により、刈草を後方中央に集めることで作業速度・集草作業の作業効率アップが期待できます。
- ゴムクローラーの採用により登坂力に優れ、低重心で、傾斜地においても安定した作業ができます。
- クローラー部にはシーソーローラー機構を採用し、クローラー外れ防止対策を施しているため、安心して作業できます。
- ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。また、取付けは強い衝撃に対してナイフが逃げるフリー構造で、安心して作業ができます。
- 走行にHSTを採用し、前後進、速さ調整、旋回がワンレバーで操作可能です。
- オプションで、草止め軸、盗難防止装置の装着が可能です。また、吊上げワイヤーもご用意しています。



作業性・機能性 Workability/Functionality


抜群の冷却性能

大型ラジエータ(プレートフィン)を採用し、冷却性能は抜群です。またラジエータの正逆ファンを採用し、ラジエータコアの前にたまったゴミを吹き飛ばしてコアの目詰まりを解消します。オーバーヒートの心配がありません。

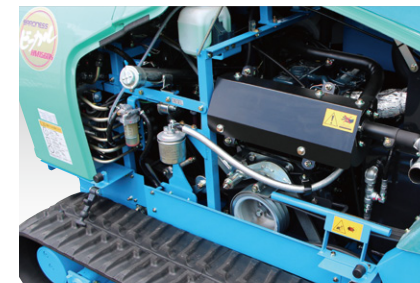

高い刈込み能力エンジン

高出力・高トルクでありながら低燃費を実現する3気筒セルモーター付ディーゼルエンジンの搭載と強制潤滑油方式の採用により、傾斜地でも力強く刈り込みできます。

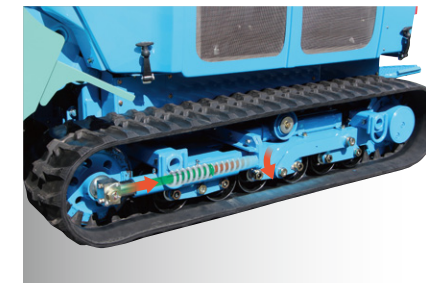

優れた登坂力

ゴムクローラーの採用により登坂力に優れます。クローラー部にはシーソーローラー機構を採用し、クローラーのたるみを最小限に抑えるなどのクローラー外れ防止対策を施しています。

純正ハンマーナイフには
☒マークが刻印されています。



切れ味がよく、耐久性に優れたナイフ

ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。また、取付けは強い衝撃に対してナイフが逃げるフリー構造です。




特殊構造のモアユニット

モアユニットは特殊構造です。モアユニット内部で発生する風の流れが強く、刈草を細かく裁断し、刈り取り時の負荷を軽減します。そして、モアユニット前方の防護カバーとナイフガードソリにより、前方への飛散物(小石等)を抑制します。また、後方中央排出口を採用。繰り返し刈る草の量を抑え、高速作業を実現します。刈草を中央に集めて排出することで刈草のクローラーでの踏圧を減らし、集草作業の効率化を図ることができます。



安全性 Safety

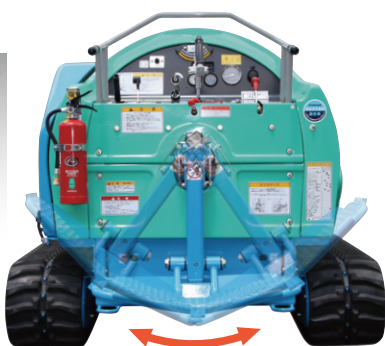

ステップ (簡易乗用装置)

ステップ(簡易乗用装置)は角度センサーの感知による自動水平制御で常に水平を保ち、オペレーターの安全を確保します。(手動・自動切替スイッチ付)また、ステップは折りたたむことができ、保管時・運搬時の省スペース化を図ることができます。

安全装置

駐車ブレーキをかけていないと、エンジンが始動しません。エンジン始動時に不意に機械が動き出すことがなく、オペレーターの安全を確保します。



角度計

操作パネルに角度計を装備し、傾斜地での作業時の危険を事前に回避できます。



緊急停止スイッチ

オペレーターが作業中、機械から離れるとスイッチが外れ、エンジンが停止します。作業時はスイッチの紐を体に巻きつけて使用します。

消火器

万が一の火災に備え、消火器を標準装備しています。



操作性 operability

操作パネル

操作パネルは計器類がわかりやすく配置されており、オペレーターは快適に作業できます。




刈高調節スイッチ

刈高調節は油圧方式で、手元のスイッチで簡単に調節できます。




走行レバー

走行にHSTを採用し、前後進、速さ調整、旋回がワンレバーで楽々操作可能です。

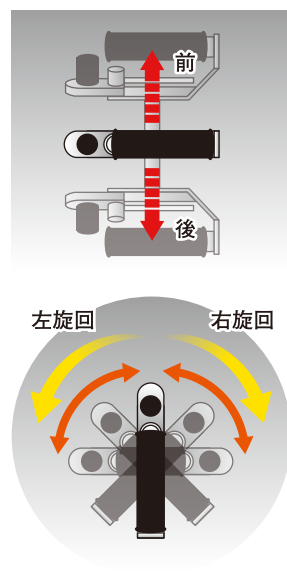


メンテナンス性

Maintenance

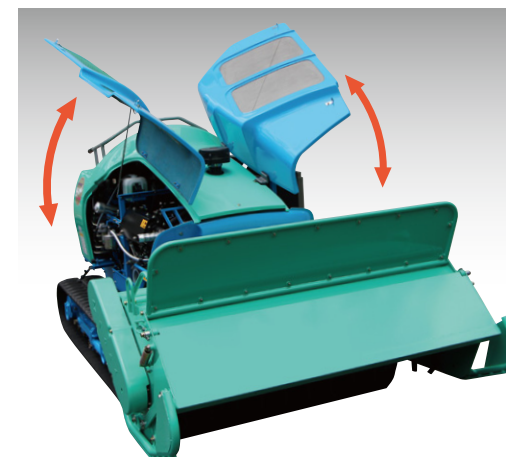

カバーフルオープン

サイドカバーがフルオープンするため、メンテナンスが楽々できます。

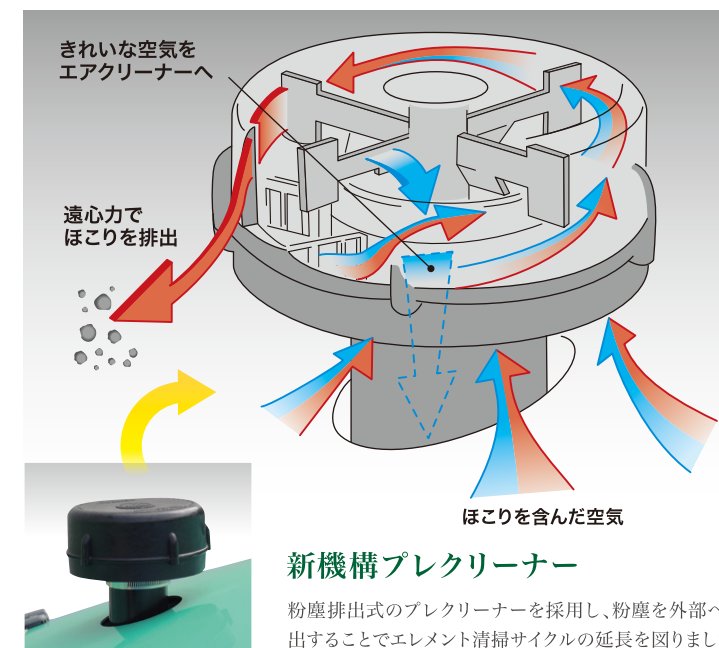


新機構プレクリーナー

粉塵排出式のプレクリーナーを採用し、粉塵を外部へ排出することでエレメント清掃サイクルの延長を図りました。




ナイフクラッチ用 Vベルト

テンションレバーを取り外さずにVベルトの交換が可能です。また、フレーム内の埃の抜けがよく、堆積を軽減します。

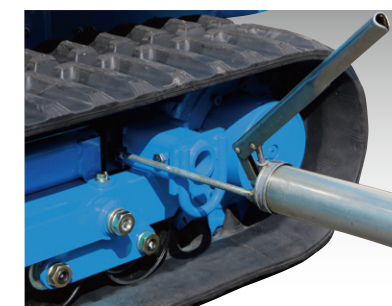

クローラ張り調整

クローラの張り調整はグリースシリンダー方式を採用し、グリースアップすることで簡単に調整できます。

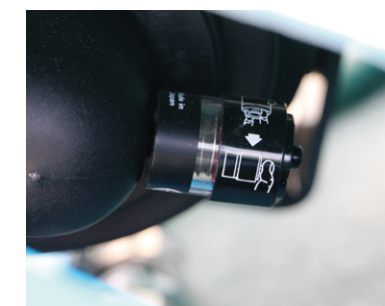

エアクリーナ負圧計

エアクリーナに負圧計(インジケータ)を設置し、エアクリーナの詰まりを目視で確認できます。



油圧機器の モジュール化

油圧機器をモジュール化し、バルブモジュールにサービスポートを設置することでトラブル発生時の原因究明が簡単にできます。



傾斜地用集草機

ヘーメーカ

H2000D H2000R

HM1560シリーズ用アタッチメント


ハンマーナイフモアで草刈作業を

行った後は、集草機で草を寄せる作業が可能です。


BARONESS
Quality on Demand

特長 Strong point

- HM1560K ハンマーナイフモアのアタッチメント型傾斜地用大型集草機です。
- 業務用として酷使に耐えられるように製造されており、河川の堤防、主要道路等大面積の集草作業に最適です。
- 作業機部の脱着は容易にできます。

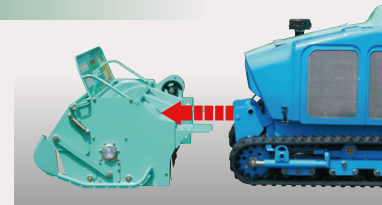

作業機 (ハンマーナイフ部) 取り外し

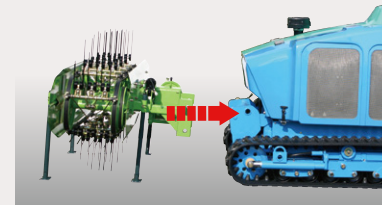



作業機 (集草機部) 取り付け

H2000D

片回転ヘーメーカ

特長 Strong point


- 片回転式(反時計まわり)で進行方向右側に集草します。
- 電動シリンダーで集草機がローリングするので、傾斜に合わせた作業ができます。
- 作業機のローリングは手元のスイッチで簡単に操作できます。
- 低速・高速の2段階変速のチェンジレバー付で、集草量に合わせた速さで作業できます。

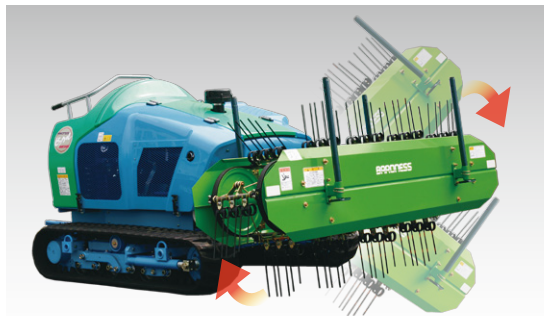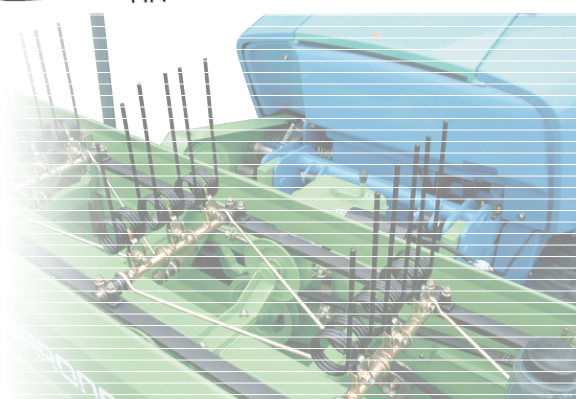

電動シリンダーで集草機がローリングするので、傾斜に合わせた作業ができます。(左右のローリング角度は異なります。)



作業機のローリングは手元のスイッチで簡単に操作できます。



低速・高速の2段階変速のチェンジレバー付で、集草量に合わせた速さで作業できます。

仕様 Specification

H2000D

全 長	90 cm [286 cm]
全 巾	230 cm [230 cm]
全 高	106 cm [135 cm]
質 量 (燃料タンク空)	205 kg [1,479 kg]
作 業 巾	200 cm
クラッチ	ベルトテンション方式

タ イ ン	形 状	コイル式ダブルタイン
	列 数	3 列
	本 数	33本 (1列: 11本)
変 速		低 速・高 速 (2段階)
回転方向		片回転
能 率		10,400m ³ /h (6.5km/h時×作業巾×0.8)



※[]内は、HM1560Kセット時。

H2000R


両回転ヘーメーカ

特長 Strong point

- 両回転式で左右どちら側にも集草でき、常に前進作業が可能のため、安全性に優れています。
- 電動シリンダーで集草機がローリングするので、傾斜に合わせた作業ができます。
- 作業機のローリングとタインの回転方向・速さがスイッチで簡単に操作できます。
- タインの回転速さは無段階で調整可能のため、集草量に合わせた最適な速さで作業できます。
- 作業機単独の油圧回路を持ち、耐久性に優れています。

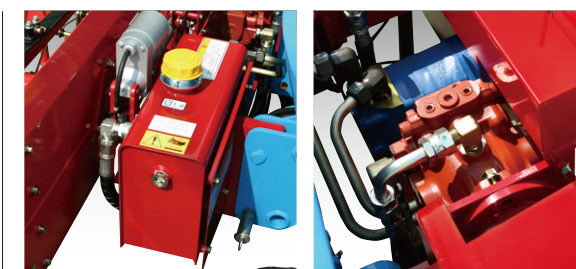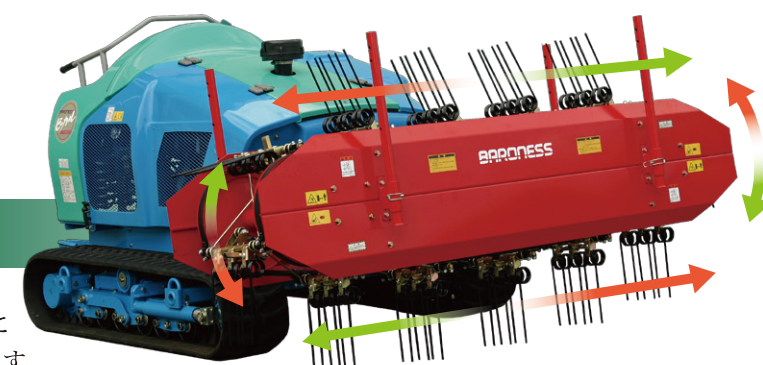


作業機単独の油圧回路を持ち、単体のポンプ・モータと大容量の油圧タンク搭載で、油温が上昇しにくく、耐久性が高い構造です。

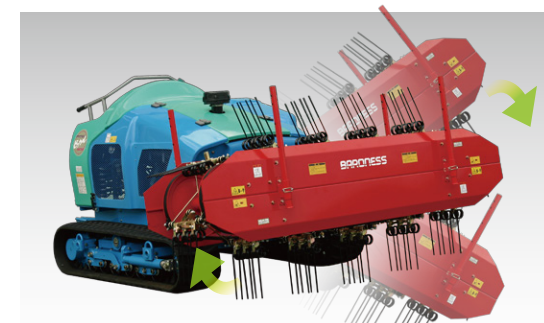

電動シリンダーで集草機がローリングするので、傾斜に合わせた作業ができます。(左右のローリング角度は異なります。)



作業機のローリングとタインの回転方向・速さが手元のスイッチで簡単に操作できます。タインの回転速さは無段階で調整可能のため、集草量に合わせた最適な速さで作業できます。



タイン回転方向・速さの中立位置を確認できるマーカーを装備しています。

仕様 Specification

H2000R

全 長	110 cm [290 cm]
全 巾	224 cm [224 cm]
全 高	113 cm [135 cm]
質 量 (燃料タンク空)	322 kg [1,596 kg]
作 業 巾	200 cm
クラッチ	ベルトテンション方式

タ イ ン	形 状	コイル式ダブルタイン
	列 数	3 列
	本 数	36本 (1列: 12本)
変 速		無段階
回転方向		両回転
能 率		10,400m ³ /h (6.5km/h時×作業巾×0.8)

※[]内は、HM1560Kセット時。