

増速バルブなしの普及型Yシリーズもございます。  
 <内はYシリーズ>

#### MIRAGNUM 2700<2600Y>

重 量： 2700kg<2600kg>  
 全長×全幅： 2210mm×585mm  
 最大開口幅： 1160mm  
 破砕力(F.B割)： 115 ton  
 使用圧力： 31.4MPa (320kgf/cm<sup>2</sup>)  
 適合ショベル： 0.9m<sup>3</sup>~1.2m<sup>3</sup>

#### MIRAGNUM 1800<1700Y>

重 量： 1800kg<1700kg>  
 全長×全幅： 1920mm×530mm  
 最大開口幅： 860mm  
 破砕力(F.B割)： 76 ton  
 使用圧力： 31.4MPa (320kgf/cm<sup>2</sup>)  
 適合ショベル： 0.7m<sup>3</sup>~0.9m<sup>3</sup>

#### MIRAGNUM 1400<1300Y>


重 量： 1400kg<1300kg>  
 全長×全幅： 1680mm×500mm  
 最大開口幅： 850mm  
 破砕力(F.B割)： 58 ton  
 使用圧力： 27.5MPa (280kgf/cm<sup>2</sup>)  
 適合ショベル： 0.45m<sup>3</sup>~0.7m<sup>3</sup>

#### MIRAGNUM 1150<1100Y>

重 量： 1150kg<1100kg>  
 全長×全幅： 1580mm×460mm  
 最大開口幅： 710mm  
 破砕力(F.B割)： 45 ton  
 使用圧力： 29.4MPa (300kgf/cm<sup>2</sup>)  
 適合ショベル： 0.4m<sup>3</sup>~0.5m<sup>3</sup>

#### MIRAGNUM 850<800Y>

重 量： 850kg<800kg>  
 全長×全幅： 1340mm×400mm  
 最大開口幅： 580mm  
 破砕力(F.B割)： 40 ton  
 使用圧力： 27.5MPa (280kgf/cm<sup>2</sup>)  
 適合ショベル： 0.25m<sup>3</sup>~0.4m<sup>3</sup>

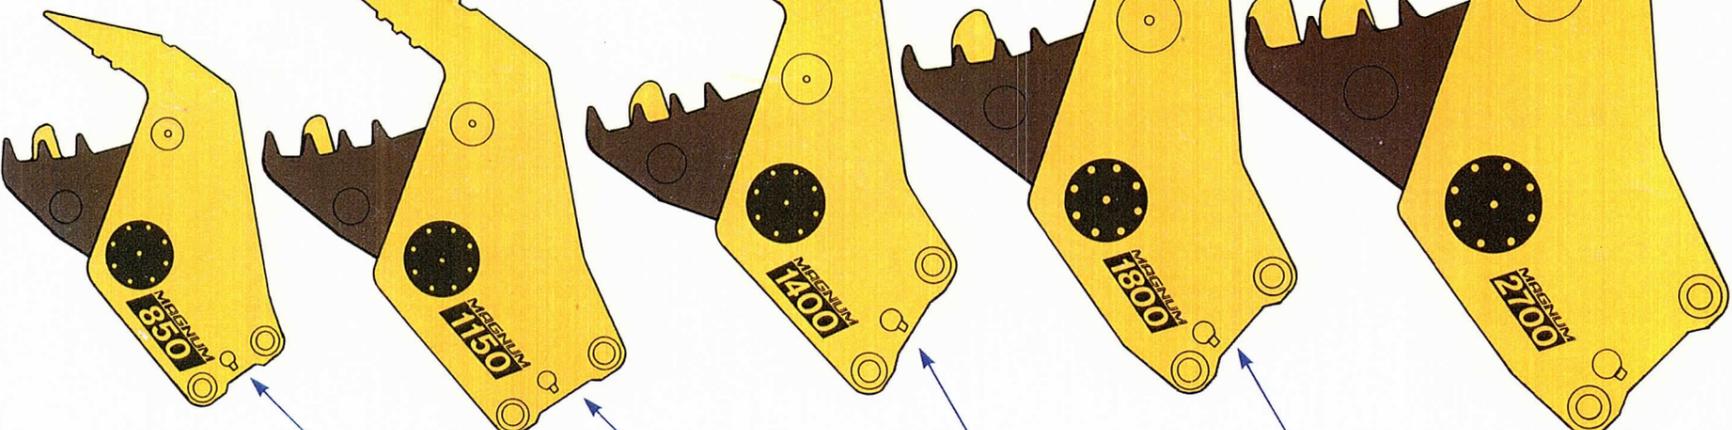

# SPRINTO

# POWER MIRAGNUM

2700  
1800  
1400  
1150  
850

平成8年9月1日現在。仕様及びデザインは予告なく変更することがあります。

お問い合わせは  
 代理店



株式会社 坂戸工作所

本社・工場：〒262-0012千葉県花見川区千種町314番地

営業本部：☎043-286-5400(代) FAX043-286-4187

