

パワーチルト お見積りシート

2021.11

A 油圧ショベル取付け機種 :

B アーム先端ピン径、幅(mm) :

C 標準バケットピン間距離(mm) :

D 油圧配管1系統(往復) 油圧/油量 :

※戻り配管(ドレン)が必要です。



E バッテリー(12v or 24V) :

F 必要なアタッチメント(バケット類) :

G 希望納期 :

H その他連絡事項 :

【取付基準値】

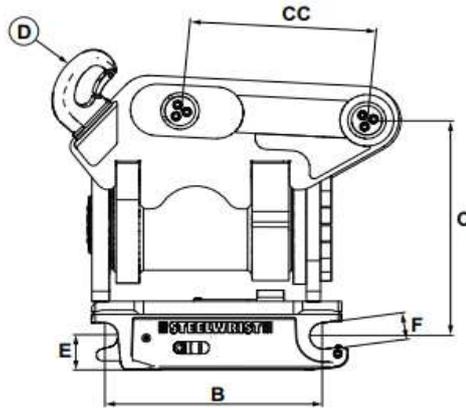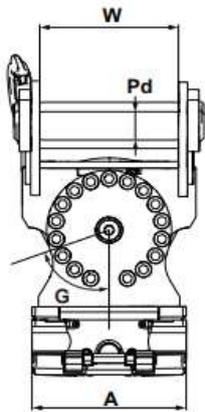

0~2tクラス用



2~24tクラス用

油圧ショベル仕様 ※パワーチルトを取付/使用する際の条件となります。

機種名		TCX S40/180	PTO050/S40	PTO70/S40w
油圧ショベル	t	0~2	2~6	5~7
取付有効ピン間距離(cc)	mm	100~150	130~270	235~345
取付有効ピン径(φ)	mm	25~35	35~45	35~50
取付有効幅(W)	mm	100~125	120~160	160~200
使用油圧(チルト)	Mpa		15~21	15~21
使用油量(チルト)	l/min		9~28	13~38
使用油量(クイックカブラー)	Mpa		5~21	5~21

機種名		PT100/S45	PT100/S50	PT180/S60	PT240/S70
油圧ショベル	t	5~12	5~12	12~20	18~24
取付有効ピン間距離	mm	220~365	220~365	330~460	270~485
取付有効ピン径(φ)	mm	45~60	45~60	60~80	60~80
取付有効幅(W)	mm	150~230	150~230	252~304	280~400
使用油圧(チルト)	Mpa	15~21	15~21	15~21	15~21
使用油量(チルト)	l/min	19~58	19~58	26~78	35~105
使用油量(クイックカブラー)	Mpa	5~21	5~21	5~21	5~21

※必要配管：1系統(往復)配管(2本ホース)、ドレン配管