


パワーチルトクイック お見積りシート

A 油圧シヨベル取付け機種 :	
B アーム先端ピン径、幅(mm) :	
C 標準バケットピン間距離(mm) :	
D バッテリー(12v or 24V) :	
E 取付るアタッチメント(バケット類)の ピン間距離 :	

※下図、X,Yの寸法(可動域(が決まっており許容限度があるためです。)

F 希望納期 :	
G その他連絡事項 :	

【 取付基準値 】

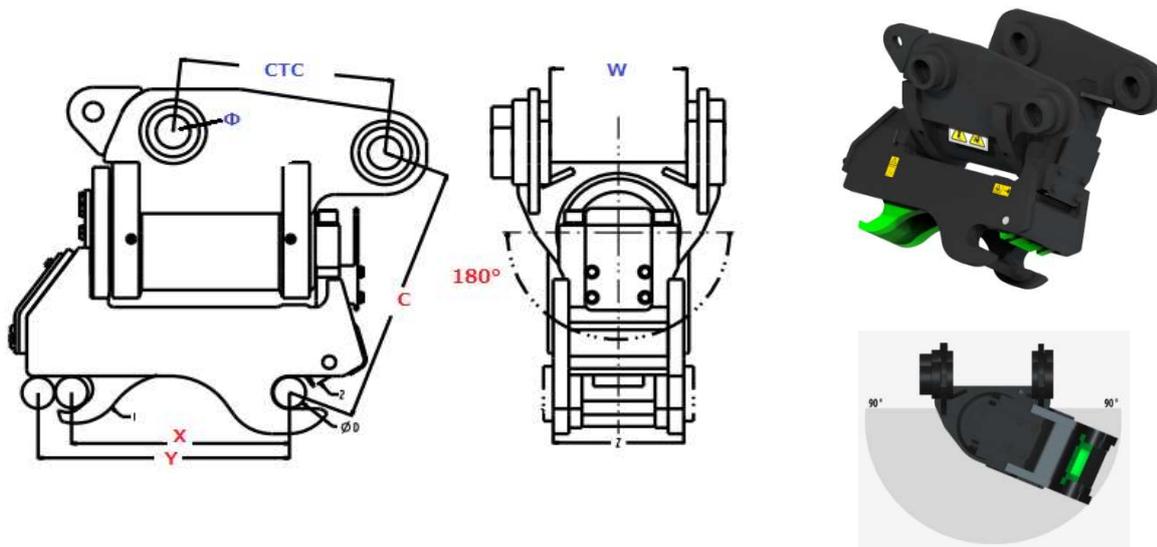

機種名		GT05-QC35/40	GT07-QC45/50	GT10-QC45/50/55	GT14-QC60/65	GT23-QC70/80	GT27-QC80/90
油圧シヨベル		2~5	5~7	7~10	11~14	14~23	23~27
質量	kg	91	153	208	334	574	813
最大チルト角	度	2×90	2×90	2×90	2×90	2×90	2×60
高さ(C)	mm	357	434	447	515	595	660

油圧シヨベル仕様 ※パワーチルトを取付/使用する際の条件となります。

取付有効ピン径(φ)	mm	35~40	45~50	45~55	60~65	45~60	60~80
使用油圧	Mpa	20~21	20~21	20~21	20~21	20~21	20~21
使用油量	l/min	5~16	11~32	15~44	19~58	26~78	35~105
背圧最大	Mpa	4	4	4	4	4	4

※メインポンプからの専用配管となります。商品には配管、配線、電磁弁、モニターキット含まれます。