

OPEN | S

ワークツール交換を簡単・迅速に。
 QPlus™テクノロジーで、より高い
 油量、より長い稼働時間と改善されたメンテ
 ナンス性を実感してください。

Open-S – 油圧ショベル用全自動ク
 イックカプラは、オープンな業界標準。
 Open-Sの目的は、異なるメーカーの
 クイックカプラ、チルトローテータ、ワ
 ークツールの間にグローバルな互換
 性を提供することである。
 詳しくは www.opens.org でご覧
 ください。

本体重量 (トン)	5- 13	12- 20	14- 22	18- 33	25- 43	40- 75
SQ50	●●●●●	X				
SQ60-4	●●●●●		X			
SQ60-5	●●●●●		X			
SQ65	●●●●●			X		
SQ70	●●●●●				X	
SQ70/55	●●●●●				X	
SQ80	●●●●●					X
SQ90	●●●●●					X

Qplus™ Flowの仕様		
	連続最大値*	推奨最大値
1" サイズ・カップリング	300 ℓ/min	450 ℓ/min
3/4" サイズ・カップリング	180 ℓ/min	300 ℓ/min
1/2" サイズ・カップリング	90 ℓ/min	180 ℓ/min
3/8" サイズ・カップリング	45 ℓ/min	75 ℓ/min
1/4" サイズ・カップリング	25 ℓ/min	60 ℓ/min

* 5 barの背圧時(雄型+雌型)

Steelwrist Japan

東京都港区六本木1-10-3-901
 Swedish Trade & Invest BSO
www.steelwrist.com

SQ自動接続システム

スチールリストSQテクノロジーは、運転席に座ったまま、油圧式と機械式のワークツールをわずか数秒で交換することができます。

SQカプラーの主な利点:


- ・ ワークツール交換中に油圧ホースが損傷しない
- ・ オイルリークが発生しない
- ・ 油圧ホースが緩んで動かなくなることがない
- ・ 常に適切な油圧ワークツールを使用できる
- ・ チルトローテータは必要なときにだけ使用できる
- ・ 運転席から降りずに油圧ワークツールを交換でき、安全である
- ・ 世界トップシェアの標準規格と互換性

安全性

センサーベースの制御システムを必要とせず、安全な結合手順でフロントピンを保持する特許取得済みのフロントピンロック技術。

堅牢性

SQカプラとSQチルトローテータ共に鋳鋼製の一体型ボディを採用し、他のスチールリスト製品と同様に優れた強度/重量関係を維持します。

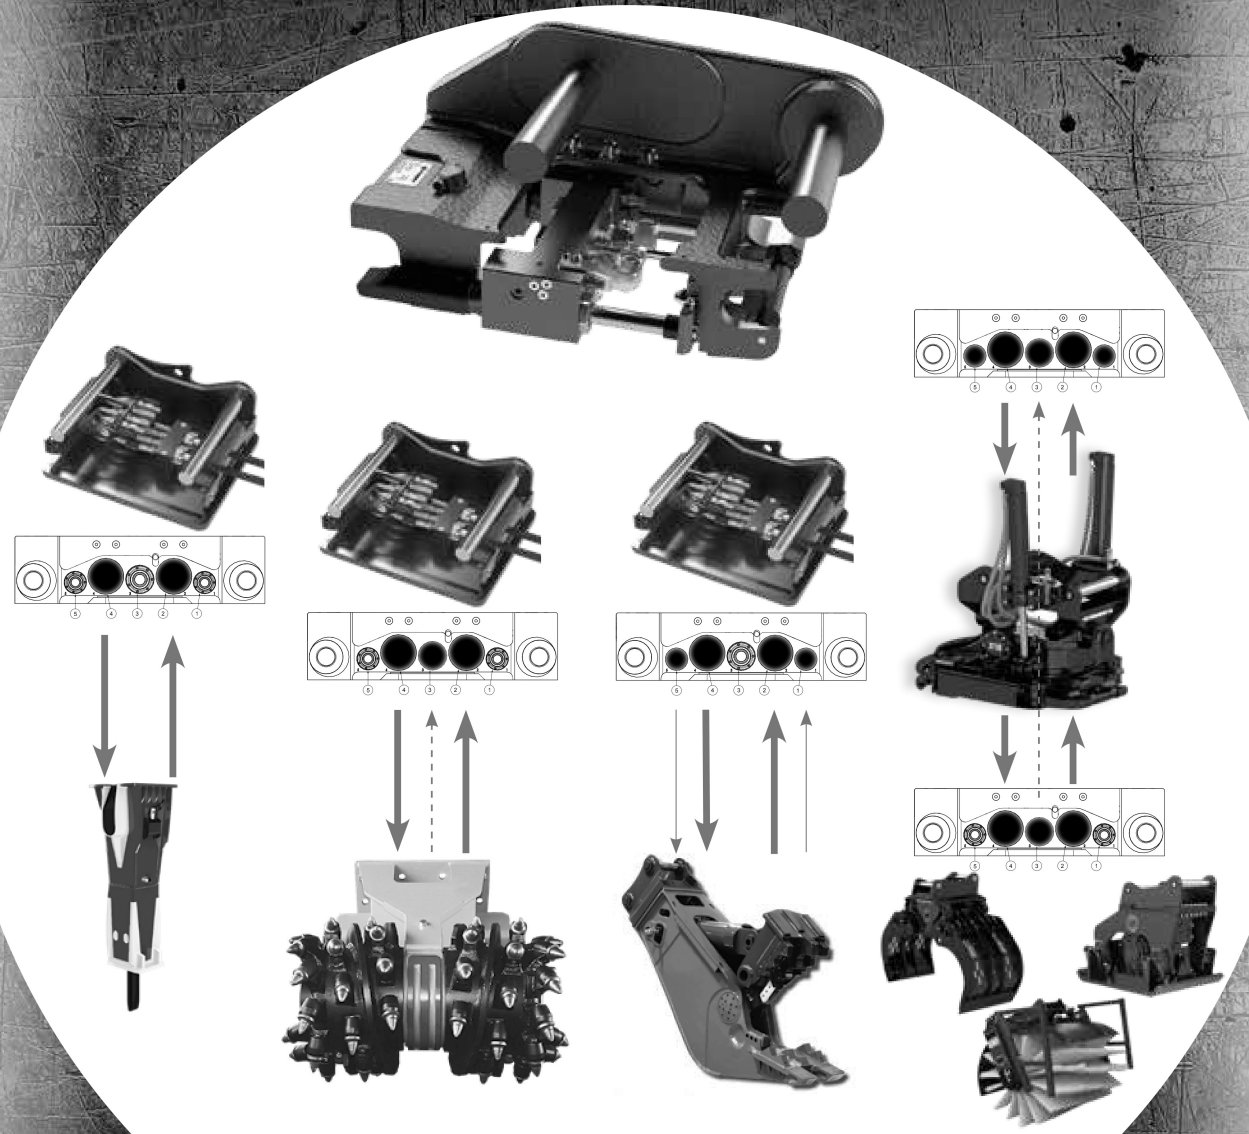

Steelwrist Qplus™ は、競合他社のソリューションと比較して、当社が開発した全ての改善を行った証のラベルです。大油量、より長い稼働時間、改善されたメンテナンス性は、オペレーターにとって大きなメリットです。

Qplus™ - 大流量!

Steelwrist Qplus™ は、競合他社製品に比べ最大37%流量が増加します(カップリングサイズによる)。

Qplus™ - さらなる稼働時間!

Steelwrist Qplus™ のシーリング技術はまったく新しいもので、耐久性に優れているため、シーリングを交換するまでの時間が長くなります。

Qplus™ - サービス性の向上!

Steelwrist Qplus™ カップリングのシール交換は、専用工具や複雑な工具を必要とせず、迅速かつ簡単に行えます。

油圧と安全	SQ50	SQ60-4	SQ60-5	SQ65	SQ70	SQ70/55	SQ80	SQ90
圧力リリーフバルブ	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
ロックシリンダー数	2	2	2	2	2	2	2	2
チェックバルブ	2	2	2	2	2	2	2	2
ロック機能バネカ	2	2	2	2	2	2	2	2
フロントピンロック技術	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
カップリング数	5	4	5	5	5	6	6	9
カップリング	2 x 3/8"		(2 x 1/4")					1 x 3/8"
	3 x 1/2"	2 x 1/2"	(2 x 3/8")	2 x 1/2"	2 x 1/2"	2 x 1/2"	2 x 1/2"	3 x 1/2"
		2 x 3/4"	1 x 1/2"	3 x 3/4"	1 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	1 x 3/4"
			2 x 3/4"		2 x 1"	2 x 1"	2 x 1"	4 x 1"

