


油圧式旋回フォークグラップル

タフなボディーと強力シリンダーで低価格
爪(ツース)交換標準仕様

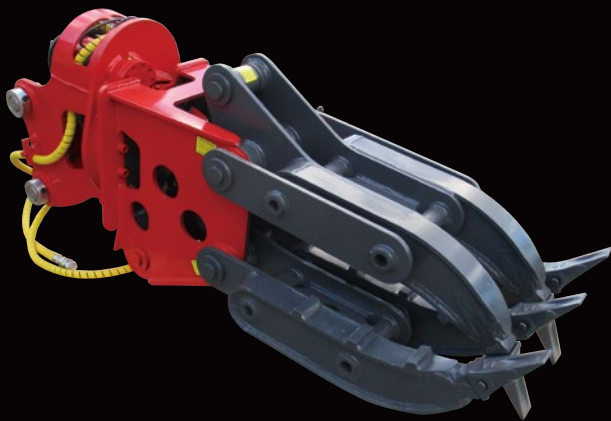

型式	RFS70	RFS120	RFS200
取付バックホウ	0.25㎡(6~10t)	0.4~0.5㎡(12~16t)級	0.7~0.8㎡(17~23t)級
質量(kg)	565	1,020	1,175
爪幅(mm)	545	615	615
高さ(mm)	1,530	2,150	2,330
最大開口幅(mm)	1,330	1,620	1,830
最大油圧(MPa)	18~21	15~24	15~24
最大油量(ℓ/min)	60°	120°	120°

※1系統(共用配管/2本+ドレーン配管)の場合は、オプションで電磁弁仕様をご用意しております。スイッチの切り替えにより開閉と360度回転が可能です。

油圧式フォークストーン(ウッド)グラップル

シリンダー内
安全チェック
機能搭載

つかんだ
岩石の
落下を防ぐ

MCナイロン
クッション
装備

スイング時
軸受けの
衝撃吸収



油圧式ストーンフォークグラップル

業界最高級を誇るタフなボディーで利便性を追求した、石や消波ブロックなどのコンクリート構造物をつかむのに適した商品です。岩石の運搬と積み込み、並べ替えに最適!

油圧式ウッドフォークグラップル

専門林業業者向けのプロ仕様の商品です。
森林、伐木 作業場から運搬と積み込みに最適!

スイング時
~停止時の
落下を回避

強力な
グリップ力

伐木作業場
での傑出した
パフォーマンス

■仕様

型式	RFS50 (RFW50)-1	RFS70 (RFW70)-1	RFS120 (RFW120)-1	RFS200 (RFW200)-1
取付バックホウ	0.1~0.2㎡(3~5t)	0.25~0.4㎡(6~10t)	0.4~0.5㎡(12~15t)級	0.7~0.9㎡(18~22t)級
質量(kg)	250	390	740	1,960
最大開口幅(mm)	1,100	1,400	1,800	2,100
最大油圧(MPa)	~17	~18	~19	~20
最大油量(ℓ/min)	30~55	50~100	90~110	100~140
配管仕様	2系統配管 ※1系統(共用)配管でも使用可能な電磁弁内蔵タイプもご用意しております。			
付属	コントロールバルブ			

※1系統(共用配管/2本+ドレーン配管)の場合は、オプションで電磁弁仕様をご用意しております。スイッチの切り替えにより開閉と360度回転が可能です。