


# 大型土のう(トンパック)専用グラップル「トリトン」

チルトローテーター  
対応可

本商品は製作後の大型土嚢を傷を付けずに安全に正確に早く設置作業や回収作業を行うために開発された商品です。

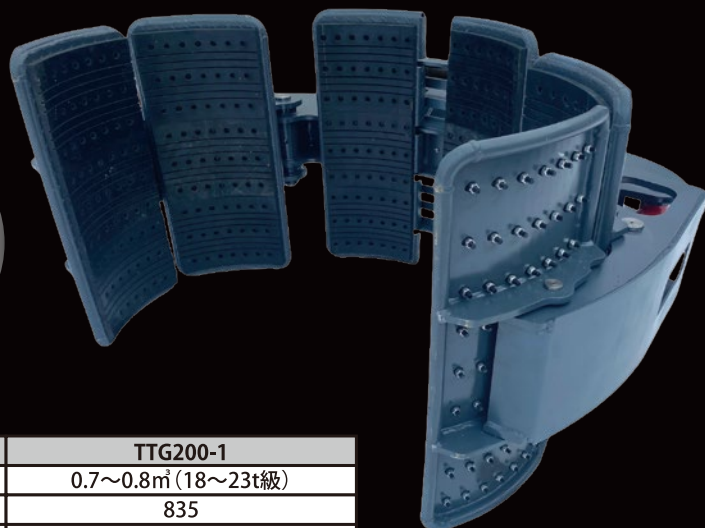

降雨による  
川の増水時に!

土砂崩れの  
危険のある  
現場に!

汚染物質の  
入った  
土のう袋の  
回収時

## ●仕様表

型式	TTG120-1	TTG200-1
取付バックホウ	0.4~0.5m <sup>3</sup> (10~14t級)	0.7~0.8m <sup>3</sup> (18~23t級)
質量(kg)	736	835
全高(H)(mm)	980	980
全長(L)※開口時(mm)	1,865	1,875
全幅(W)※開口時(mm)	1,870	1,870
開口幅(W1)(mm)	1,285	1,285
使用油圧(Mpa)	~25	~25
旋回オプション	有	有
配管仕様	1系統往復配管	
付属	コントロールバルブ	
チルトローテーター対応	S60	S70

# オレンジグラップルバケット

チルトローテーター  
対応可



使い易さと  
品質そして、  
低価格への  
こだわり

現場用途に  
合わせ爪の  
形状や本数などを  
特注設計します

## ●仕様表

型式	TYPE A (低高タイプ)					
	OGF450A	OGF550A	OGF600A	OGF800A	OGF1000A	OGF1500A
取付バックホウ	0.15m <sup>3</sup> ~0.25m <sup>3</sup> (4.0~7.0t)	0.3m <sup>3</sup> ~0.4m <sup>3</sup> (7~12t)	0.45m <sup>3</sup> ~0.6m <sup>3</sup> (12~18t)	0.7m <sup>3</sup> ~0.8m <sup>3</sup> (19~25t)	0.9m <sup>3</sup> ~1.2m <sup>3</sup> (26~35t)	1.3m <sup>3</sup> ~1.4m <sup>3</sup> (36~42t)
バケット容量(m <sup>3</sup> )	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	1.5
総重量(kg)	510	580	1,200	1,560	1,800	2,200
開口時ブラケットトップ迄の高さ(mm)	1,440	1,460	1,535	1,650	1,860	2,080
開口時ブラケットトップ迄の高さ(mm)	1,280	1,280	1,300	1,390	1,600	1,790
バケット開口時有効幅(mm)	1,100	1,175	930	960	1,200	1,380
バケット開口時有効幅(mm)	1,740	1,830	1,770	1,950	2,180	2,510
使用油圧(Mpa)	25~32	25~32	25~32	25~32	25~32	25~32
油量(ℓ/min)	20~40	20~40	20~40	20~40	20~40	20~40

※1系統(共用配管/2本+ドレーン配管)の場合は、オプションで電磁弁仕様をご用意しております。  
スイッチの切り替えにより開閉と360度回転が可能です。