

除レキバケット「箱舟」



ふるい目サイズ
の特注も
承っています

特殊格子で
ふるい能力
2倍

■仕様


型式	HH30	HH50	HH70	HH200
取付バックホウ	0.07~0.14㎡ (2~3.5t)	0.15~0.2㎡ (4~5.5t)	0.25㎡ (6~7t)	0.4~0.7㎡ (12~23t)
質量(kg)	148	225	450	1,080
バケット容量(㎡)	0.17	0.24	0.45	1.25
ふるい目(mm)	30*30	30*30	30*30	35*35(50*50)
全幅(mm)	612	708	900	1,320
長さ(mm)	1,430	1,587	1,976	2,745
高さ(mm)	635	709	736	890

※ピン、ブッシュ付(ピンブッシュの取り換えで全メーカーに取付け可能です)

攪拌ミキシングバケット「まぜバケ」

チルトローテーター
対応可

まぜバケ
(MZB)

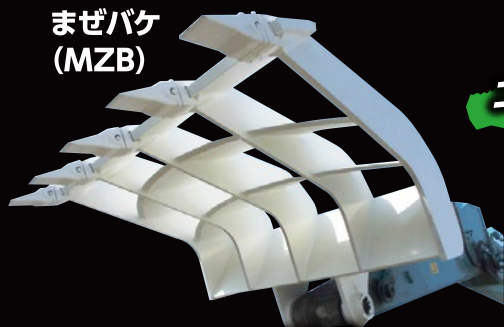

土の混ぜ作業の
必需品

攪拌性能、作業効率を更に追求。1度の操作で2度の攪拌をします。

ココがポイント!

対象物の目詰まりを抑える
洗練された構造

湾曲した特殊仕切板で
攪拌性能 **1.2倍**



■仕様

型式	MZB30	MZB50	MZB70	MZB120	MZB200
取付バックホウ	0.1~0.15㎡ (2~3.5t)	0.15~0.2㎡ (4~5.5t)	0.25㎡ (6~7t)	0.4~0.5㎡ (10~13t)	0.7~0.8㎡ (19~23t)
質量(kg)	116	201	281	680	960
バケット幅(mm)	614	753	808	1,220	1,530
全幅(mm)	698	814	900	1,330	1,640
高さ(mm)	816	985	1,154	1,320	1,520
幅(mm)	443	512	581	680	790

ツインヘッド攪拌混合機「ツインライザー」



安定処理工に於ける「スタビライザ混合」や「バックホウ混合」の作業に威力を発揮します。

◎使用用途: 粘性土質などの軟弱地盤のセメント、石灰改良砂などの良質土による良質混合、重金属吸着材の混合

ココがポイント!

強力なギア式
油圧モーター搭載により、
一度に多くの土砂、
地盤を均等に攪拌

メンテナンスが
グリスアップのみで
簡単で安価

攪拌物に合わせ
羽の形状を
特注加工
致します。

■仕様

型式	TR120	TR200
サイズ	0.45㎡(14~20t)	0.7~0.9㎡(17~24t)
重量(kg)	1,900	2,200
全高(mm)	2,280	2,330
ドラム全幅(mm)	1,046	1,046
ドラム直径(mm)	1,191	1,191
ブレード数(枚)	6+6=12	8+8=16
ブレード長(mm)	380	380
カバー(t1*t2)(mm)	1,450×1,450	1,450×1,600
最大油圧(Mpa)	28	31
最大流量(L/min)	96	96
回転速度(Kw)	40	40
最大出力トルク(Nm)	9,600	9,930
ブレード先端トルク(kgf)	1,287	1,318

正転
逆転