


油圧式ショベル用フォークリフト「フォークマン」



タイヤの入らない不整地な現場でも材料やコンクリート2次製品、道具、機械等の運搬を簡単に行うことができ、荷揚げ高もベースマシンのバックホウの能力の範囲内で行うことができるため作業の幅が広がります。

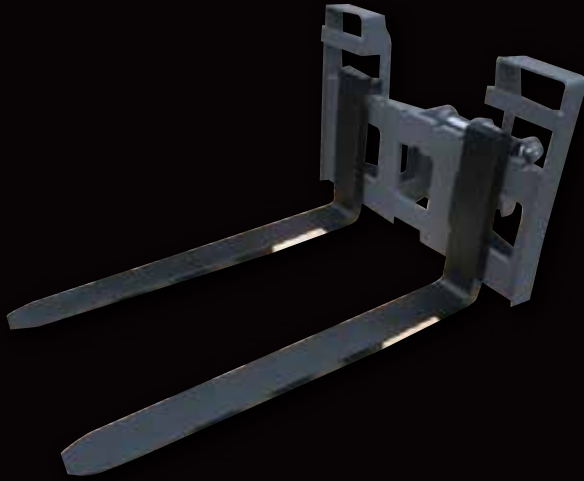

型式	LF50	LF140	LF200A	LF200B 幅広タイプ	LF300A	LF300B 幅広タイプ
取付バックホウ	0.2~0.25m ³ (5~7t)	0.4~0.5m ³ (10~14t)	0.7~0.8m ³ (18~22t)	0.7~0.8m ³ (18~22t)	0.9~1.2m ³ (28~31t)	0.9~1.2m ³ (28~31t)
全幅(mm)	966	966	1,084	1,320	1,084	1,795
質量(kg)	214	260	280	600	300	1,100
作業重量(kg)	2,500	3,000	3,000	5,000	3,000	7,000
幅(mm)	583	728	879	840	1,008	946
高さ(mm)	810	810	777	1,030	777	1,270
リーチ(mm)	1,070/1,200	1,070/1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
オプションリーチ(mm)	—	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800

機械式コンクリート小割圧砕機「ハヤワリ君」



油圧配管を必要としない機械式圧砕機であるにも関わらず、普通コンクリート20N/mm²の強度の2.5倍の50N/mm²の破砕力があり、掴んだものは確実に破砕します。

ココがポイント!

油圧配管を必要としない圧砕機では国内最高位

普通コンクリート強度の2.5倍の破砕力

仕様

型式	HW70	HW120	HW200
取付バックホウ	0.25m ³ (6~7t)級	0.45~0.8m ³ (12~16t)級	0.7m ³ (20~22t)級
外形寸法(mm)	—	L1,750×H1,050×W680	L2,230×H1,282×W840
最大開口幅(mm)	420~500	640~700	850~910
破砕刃ピッチ(mm)	80	140	160
質量(kg)	400	880	1,400
先端破砕力(N/mm ²)	145	220	320
中央破砕力(N/mm ²)	170	350	540
オプション	24Vマグネット	24Vマグネット	24Vマグネット

