


機械式コンクリート小割圧碎機「ハヤワリ君」

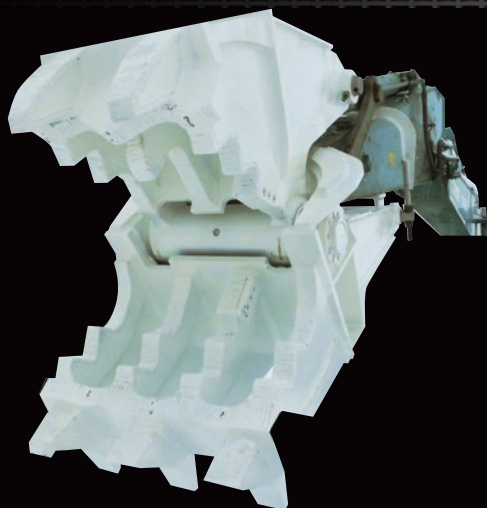


油圧配管を必要としない機械式圧碎機であるにも関わらず、普通コンクリート20N/mm²の強度の2.5倍の50N/mm²の破砕力があり、掴んだものは確実に破砕します。

ココがポイント!

油圧配管を必要としない圧碎機では国内最高位

普通コンクリート強度の2.5倍の破砕力

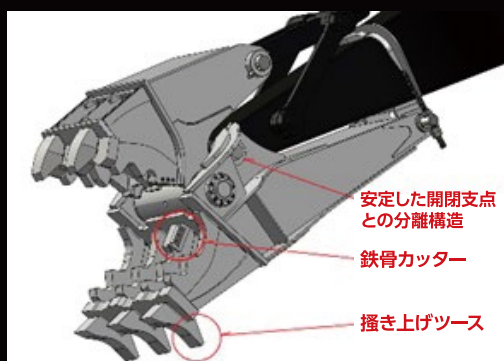

■仕様

型式	HW70	HW120	HW200
取付バックホウ	0.25~0.3m ³ (6~7t)	0.4~0.5m ³ (12~16t)	0.8m ³ (18~20t)
質量(kg)	340	756	1,400
全長(mm)	1,400	1,800	2,210
全高(mm)	790	1,020	1,280
全幅(mm)	490	615	840
下刃幅(mm)	400	540	720
上刃幅(mm)	280	450	500
最大開口幅(mm)	520~590	690~790	850~910
鉄筋カッター刃(mm)	150	150	150
先端破砕力(N/mm ²)	145	220	320
先端破砕力(N/mm ²)	170	350	540
オプション	12/24Vマグネット	24Vマグネット	24Vマグネット

コンクリート小割圧碎機

チルトローテーター
対応可



ココがポイント!

ハイスペックシリンダー
搭載し高い破砕力

導入・維持
メンテナンスコストが低価格

シリンダーパワーアップも
対応

■仕様

型式	P30-1	P50-1	P70-1	P120-1	P200-1
取付バックホウ	~0.15m ³ (1.5~3t)	0.15~0.2m ³ (3~5t)	0.2~0.3m ³ (5~7t)	0.4~0.5m ³ (10~14t)	0.7~0.9m ³ (18~22t)
質量(kg)	240	300	400	800	1,600
全長(mm)	845	1,055	1,230	1,520	2,255
全幅(mm)	506	370	370	450	540
開口幅(mm)	320	430	500	570	850
カッター長(mm)	80	100	100	130	230
破砕力 先端/A(t)	108	166	192	500	720
破砕力 根元/B(t)	292	426	490	800	1,100
最大油圧(MPa)	18	25	25	30	32
増速バルブ	—	—	—	○	○
配管仕様	1系統往復配管				

チルトローテーター対応