

水陸両用油圧ブレーカー




高性能、高品質、低価格を追求した水陸両用の油圧ブレーカーです。FB超低騒音、低振動タイプ、FB標準タイプ(TOPブラケット)、FB標準タイプ(サイドブラケット)、の3タイプあります。

■仕様

型式	FB-50S	FB-70S	FB-100S	FB-210S	FB-300S
取付バックホウ	0.04m ³ (0.8~2.5t)	0.03~0.07m ³ (1.2~3.0t)	0.06~0.1m ³ (2.5~4.5t)	0.08~0.2m ³ (3.0~5.5t)	0.15~0.25m ³ (4.0~7.0t)
総重量(kg)	100	134	148	186	304
全長(mm)	1,087	1,215	1,285	1,363	1,682
作動油圧(Mpa)	8~10	10~12	10~12	11~13	14~16
油量(ℓ/min)	10~20	15~25	25~40	25~45	30~45
打撃数(b.p.m)	700~1,200	700~1,200	550~1,000	500~900	500~800
チゼル径(mm)	36	45	53	60	68
チゼル重量(kg)	4	6	10	14	18

FB-400S	FB-500S	FB-600S	FB-700S	FB-760S	FB-800S	FB-1200S	FB-1500S
0.2~0.4m ³ (6~9t)	0.3~0.5m ³ (7~12t)	0.45~0.6m ³ (11~16t)	0.6~0.7m ³ (14~18t)	0.6~0.8m ³ (16~21t)	0.7~0.9m ³ (19~26t)	0.9~1.1m ³ (28~40t)	1.4~2.0m ³ (42~55t)
405	530	880	1,307	1,462	1,903	2,495	3,957
1,684	2,068	2,361	2,615	2,701	2,822	3,306	3,838
14~16	12~15	15~17	15~18	16~18	16~18	16~18	16~18
40~70	60~100	80~120	100~140	100~150	130~170	170~230	200~300
400~800	400~800	400~700	400~600	400~600	400~600	300~400	250~350
75	85	100	125	135	140	155	175
29	40	60	97	112	133	180	247

ダブルシリンダー大割圧砕機

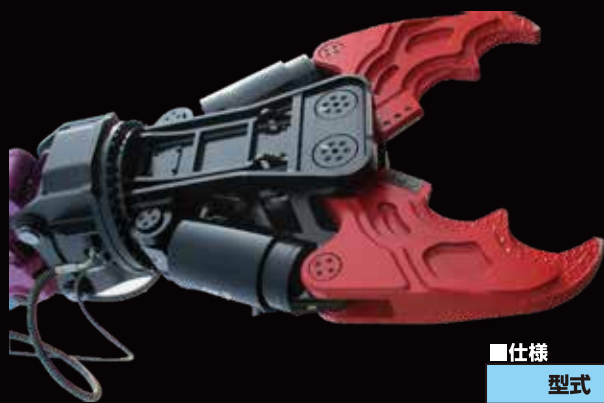

業界最高クラスの靱性と切断力でありながら低価格を実現

ハイスpekシリンダー搭載し、耐摩耗性に優れた最高峰のスウェーデン鋼 (HARDOX) を使用

■仕様

型式	MC(MCF) 50-II	MC(MCF) 80-II	MC(MCF) 135-II	MC(MCF) 210-II	MC(MCF) 310-II	MC(MCF) 365-II	MC(MCF) 460-II
取付バックホウ	0.2m ³ (4.5~7.0t)	0.25m ³ (5.5~10t)	0.45m ³ (14~20t)	0.7~0.9m ³ (18~26t)	0.9~1.0m ³ (26~32t)	1.0~1.5m ³ (36~40t)	1.6m ³ (45~52t)
質量(kg)	580 (620)	630 (710)	1,800 (1,750)	2,420 (2,350)	3,420 (3,360)	3,850 (3,750)	5,650 (5,400)
全長(mm)	1,455 (1,510)	1,505 (1,560)	2,100 (2,000)	2,350 (2,230)	2,720 (2,600)	2,820 (2,670)	3,450 (3,310)
全幅(mm)	965	990	1,300	1,540	1,750	1,890	2,400
開口幅(mm)	560	610	950	1,100	1,200	1,350	1,600
シリンダー径(mm)	150	160	200	240	270	280	320
破砕力(A)(t)	40	42	78	113	128	143	276
破砕力(B)(t)	80	84	138	210	240	315	517
破砕力(C)(t)	155	172	495	762	832	932	1,203
最大油圧(Mpa)	24.0	24.0	32.0	35.0	35.0	35.0	35.0
最大流量(ℓ/min)	50~90	60~130	100~160	200~250	250~320	280~360	340~380
増速バルブ	標準装備						

※ () はフリー回転