安全に、
確実に往復で刈り上げる。

草刈・剪定を“安全作業”へ。

アップグレード
UPGRADE

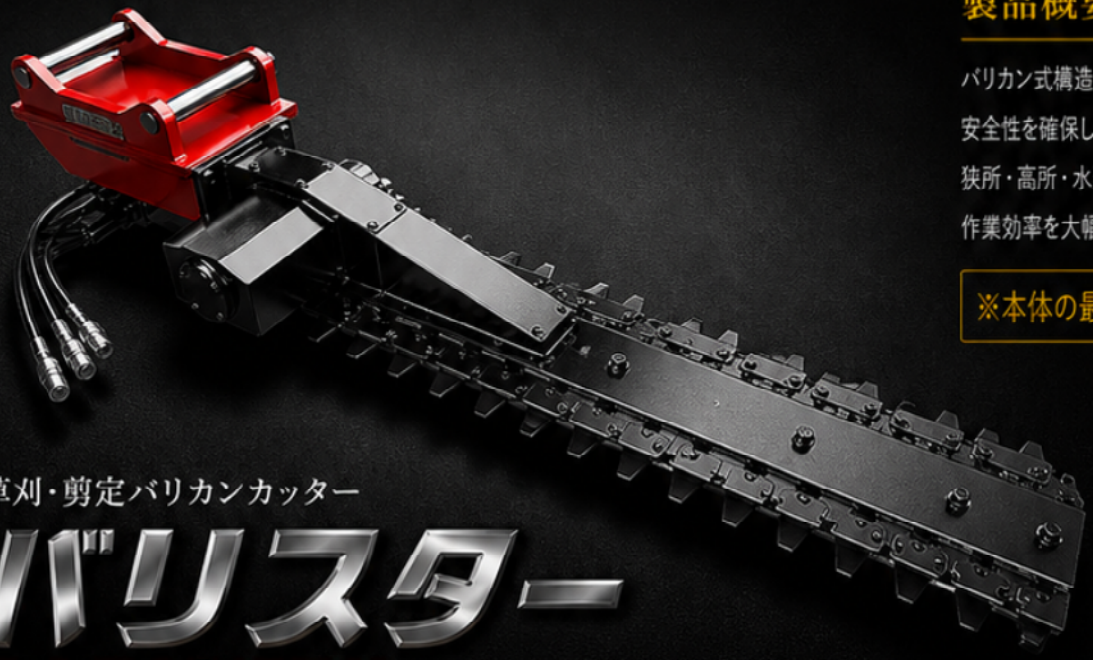

製品概要

バリカン式構造により、石や枝の飛散を最小限に抑え、
安全性を確保しながら草から枝木まで安定した刈り込みを実現。
狭所・高所・水辺など、人力では困難な現場にも対応し、
作業効率を大幅に向上させます。

※本体の最大切断直径は35mmです。

草刈・剪定バリカンカッター

バリスター
BARISTER

3t～7tクラス対応

油圧ミニショベル3tから7tまで対応可能

通行人・車両の多い現場	太陽光発電設備の維持管理	フェンス・ガードレール周辺	高所の枝打ち作業	生垣・庭木剪定	急傾斜地	水辺・水中（アメニモン）
飛散を抑え安全に作業可能	石の飛散が少なく安心して作業可能	構造物を傷つけず刈り込み可能	リーチがあり高所作業もラクラク	きれいな仕上がりで剪定作業に最適	安全な姿勢で効率的に作業	水陸作業共に対応可能

製品仕様

機種名		BS30-1	BS50-1
取付バックホウ		0.08～0.15m3(3～4t)級	0.2～0.25m3(5～7t)級
質量	kg	190	195
刈幅（L1）	mm	1,200	1,200
刈幅（W）	mm	330	330
全長（L）	mm	2,060	2,060
全高（H）	mm	250	250
全幅（W2）	mm	420	420
最大切断径	mm	35	35
刃高	mm	55	55
刃ストローク	mm	76	76
刃数	枚	30（15×2）	30（15×2）
使用油圧	Mpa	～14	～14
使用油量	ℓ/min	～60	～60
【オプション】			
油圧チルト（左右90度）		有	有
ロングアーム（500mm）		有	有
【配管仕様】			
配管仕様		1系統往復配管（ブレーカー配管）	
付属		コントロールバルブ	
チルトローテーター対応		S40, S45	S40, 45, 50

油圧配管は１系統往復配管（ブレーカー配管）　※戻り配管（ドレン配管）不要

アップグレードポイント（2026年2月1日より）

- モーターをトルクアップ
  木枝の切断力を強化しました。
- 油圧チルト（90度）を追加
  起伏追従と垂直剪定が可能に。
- 1系統で使用可能な電磁弁タイプを用意
  スイッチ切り替えでチルト動作が可能。
- ロングアーム（L=500mm）を追加
  高所や川岸での作業半径アップが可能に。

Earth Machine