

機械式木材切断・割り機「シャンキー」



1台2役

伐採材、
廃木材の
切断作業

抜根の
小割作業

従来の木材切断機に比べ、より切断時にかかる摩擦抵抗を低く抑え、大きな径の幹をストレス無く切断できるように工夫しています。

ココがポイント!

安価なメンテナンスコスト

安全かつ、作業コスト削減

低騒音・工事評定の加点


0.45m³クラスでφ300mm、
0.7m³クラスでφ400mmを一発切断



仕様

型式	SKY120	SKY200
取付バックホウ	0.4~0.5m ³ (10~13t)	0.7~0.8m ³ (20~22t)
質量(kg)	435	1,226
幅(mm)	630	760
幅(mm)	400	450
全長(mm)	1,910	2,385
高さ(mm)	1,130	1,370
最大開口径(mm)	680~760	870~930
木材切断径(mm)	400	500

伐採用木材切断機「ジャックウッドカッター」

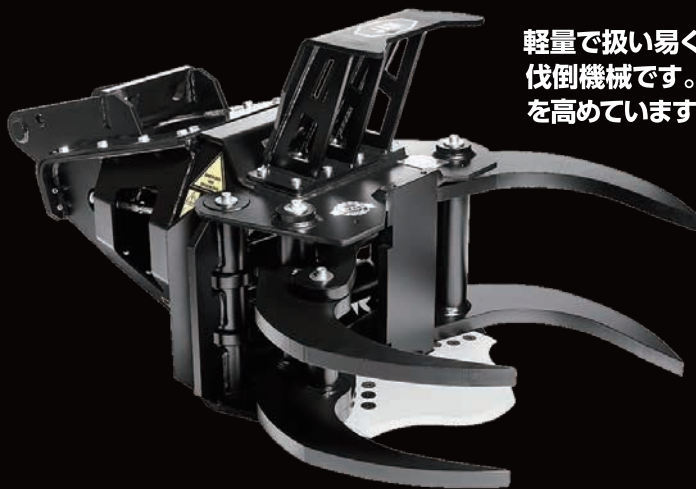

軽量で扱い易く、ベースマシンは油圧2本配管で使用できる利便性の高い伐倒機械です。取り付け油圧ショベルの範囲を広げ、兼用機として汎用性を高めています。

強力な切断力を表現する
ダブルシリンダー搭載



アシストグラブ

小径木の場合は、1度に何本もの伐採が可能となります。



油圧チェーンソー

最大切断径を500mmとし、切り口が綺麗にスムーズな作業を可能とします。



ギロチン

切断力が上がり、幹径が従来より350mmと大きくなります。又、集積・積み込みグリップとして、刃が邪魔になることなく使用することが可能になります。



セフティーストッパー

伐採時のキャビン側への倒木を防ぎます。不安定な地盤での高木の伐採の安全率向上に有効です。

集積に便利な
油圧全旋回仕様を
ご用意して
おります。

仕様

型式	JAK200	JAK250	JAK300
取付バックホウ	0.06~0.15m ³ (2~4t)級	0.2~0.4m ³ (5~11t)級	0.45~0.7m ³ (12~19t)級
質量(kg)	120	260	550
切断径(mm)	200	250	300
最大開口幅(mm)	630	700	900
油圧(Mpa)	30	30	30
油量(L/min)	-	60	90

■油圧全旋回仕様

型式	JAK200R	JAK250R	JAK300R
取付バックホウ	0.06~0.15m ³ (2~4t)級	0.2~0.4m ³ (5~11t)級	0.45~0.7m ³ (12~19t)級
質量(kg)	221(50)	374(68)	751(139)
切断径(mm)	200	250	300
最大開口幅(mm)	630	700	900
油圧(Mpa)	20~30	30	30
油量(L/min)	30	60	90
寸法(L×W×H)	1,150×770×400	1,500×850×500	1,900×1,150×600

※配管は、二系統(往復配管)4本が必要です。

【軽量型JAK WOOD CUTTER「JAK300C」】0.25~0.9m³(6~25t)級

JAK WOOD CUTTERの軽量タイプとなる「JAK300C」は、プロ用標準(ダブルシリンダー構造)タイプの切断力・切断径はそのままに、シングルシリンダー構造とした軽量化によりチルトローテーターとの相性を良くし、専用グラブとしての使用も簡単にしています。

