

TILTROTATOR


チルトローテーター

作業の自由を、
その手に。

360°旋回と左右45°チルトが、
現場の常識を変える。



APPLICATIONS

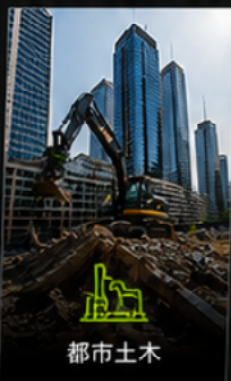

SPECIFICATIONS

型式	X02	X04	X06	X07	X12	X14	X18	X20	X26	X32
本体重量 [kg]	75	115	135	195	285	380	400	445	570	840
最大傾斜角 [度]	±40	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45
必要作動油流量 [L/min]	15-30	20-40	20-40	30-50	70-90	80-100	80-100	100-120	100-120	120-140
最大圧力 [bar]	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
チルトトルク [kNm]	5.9	10.6	11.0	13.8	29.0	41.0	41.0	47.0	61.0	73.0
回転トルク [kNm]	1.9	3.9	4.9	5.2	5.4	7.8	7.8	8.8	8.8	9.8
A. 幅 [mm]	320	314 (459)	314 (459)	365 (570)	567 (578)	618 (636)	616 (717)	690 (717)	690 (807)	729 (807)
B. 長さ [mm]	430	525 (642)	527 (642)	618 (791)	625 (764)	724 (814)	726 (952)	816 (1003)	827 (1116)	870 (1167)
C. 構造物高さ [mm]	260	343	343	396	425	455	458	508	536	625
D. シリンダー幅 [mm]	325	499	499	586	676	685	737	733	826	937
グripperリーチ [mm]	-	(425)	(425)	(513)	(508)	(508)	(820)	(820)	(960)	(967)
重量 [kg]	75	115 (151)	135 (171)	195 (251)	285 (348)	380 (443)	400 (512)	445 (557)	570 (687)	840 (957)

※ () 内は専用アタッチメントカブラ装着時の数値です。

※仕様は予告なく変更されることがあります。