現場清掃を、最短工程へ変える。

いくつもの工程を、ひとつに。
清掃も除雪も、油圧ショベルで一気に完結。

油圧式スイーパー回転ブラシ

ロータリースイーパー

ROTARY SWEEPER

製品の特長

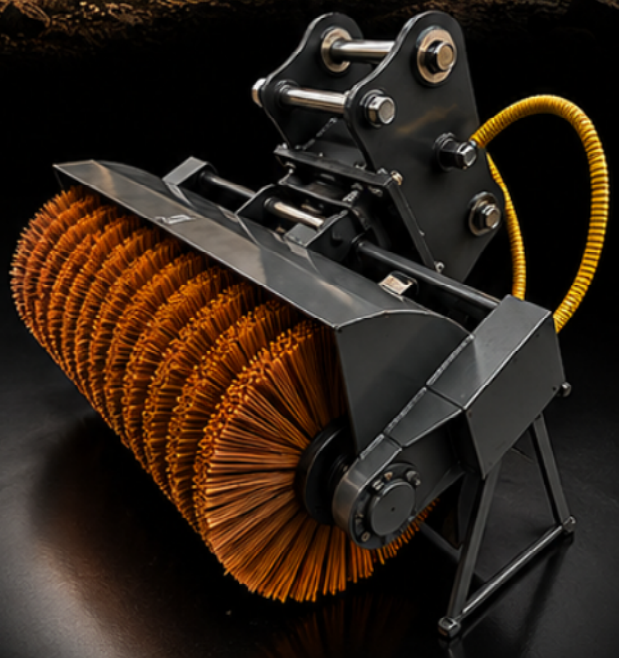

高トルク油圧モーター搭載

正転・逆転対応の高トルク仕様により、
対象物を傷つけず、強力かつスムーズに清掃。

回転速度調整スロットル付

作業内容や路面状況に応じてブラシ回転数の調整が可能。
粉塵抑制から強力清掃まで、最適な作業を実現。

幅広い用途に対応

- 舗装路面の清掃
- コンクリート面の汚れ除去
- 除雪作業
- 太陽光パネル上の除雪

フリー旋回（3段階）標準装備

作業状況に応じた柔軟な角度調整が可能。
現場適応力を大幅に向上。

2025年4月
アップグレード

ブレード・カバー標準装備（脱着式）

- ブレード（W500×L400×t9mm）標準装備
- 粉塵飛散防止カバー標準装備

こびり付いた泥土・転石にも対応

オプション：油圧旋回仕様

仕様表

機種名		RS1200-50	RS1200-120	RS1500-120
取付バックホウ		3～5t	7～14t	14～20t
質量 ※ブラケット含まず	kg	230	265	560
全高（H）	mm	950	1,000	1,070
幅（W）	mm	1,200	1,200	1,500
幅（W1）	mm	1,650	1,650	1,955
ブラシ径（φ）	mm	550	550	550
フリー旋回		0、45、90度	0、45、90度	0、45、90度
使用油圧	Mpa	～20	～20	～24
使用油量	ℓ/min	～50	～110	～120
配管仕様		1系統共用配管/ドレン配管	1系統共用配管/ドレン配管	1系統共用配管/ドレン配管
付属		コントロールバルブ	コントロールバルブ	コントロールバルブ
オプション：油圧旋回仕様		有	有	有
チルトローテーター		S40、45	S50、60	S60、70

Earth Machine