

法面整形バケット

チルトローテーター
対応可



長く使って頂けるように、高強度、使いやすさにこだわった構造としています。バケット背面でも土の削り取りや、土寄せができるこの形状はベストセラー商品です。

型式	NB10	NB20	NB30	NB50	NB120	NB200
取付バックホウ	0.02m ³ (0.5~1.2t)	0.07m ³ (1.2~2t)	0.15m ³ (2.0~3.5t)	0.2m ³ (4.0~5.5t)	0.45m ³ (10~13t)	0.7m ³ (19~23t)
質量(kg)	39	75	121	182	492	735
バケット幅(mm)	660	750	950	1,140	1,760	1,915
全幅(mm)	700	800	1,000	1,200	1,800	2,000
横幅(mm)	320	435	550	660	900	1,035
全高(mm)	290	400	510	595	805	875

田面兼用法面バケット

型式	NBD10	NBD20	NBD30	NB50
取付バックホウ	0.02m ³ (0.5~1.2t)	0.07m ³ (1.2~3t)	0.15m ³ (2.0~3.5t)	0.2m ³ (4.0~5.5t)
質量(kg)	69	70	121	175
バケット幅(mm)	570	570	900	1,200
全幅(mm)	600	600	950	1,200
横幅(mm)	490	500	630	740
全高(mm)	490	500	590	665



幅広大バケット

チルトローテーター
対応可




泥土、腐葉土、雪などの掘削や積み込み用の大容量バケットです。通常の約2倍の容量で作業時間を短縮します。

型式	SN50	SN70	SN120	SN200
取付バックホウ	0.1~0.2m ³ (3~5t)	0.25~0.4m ³ (7~10t)	0.45~0.5m ³ (12~14t)	0.7~0.9m ³ (18~22t)
バケット容量(m ³)	0.35	0.60	1.20	1.6
質量(kg)	182	295	502	790
バケット幅(mm)	1,150	1,400	1,660	1,800
外形寸法 D×H	620×610	730×800	900×955	1,010×1,075
チルトローテーター対応	S40、45	S45、50	S60	S60、70
付属	カッティングエッジ			
オプション	カッティングエッジ(クシ刃)、フック、ツース			

シングルリッパ

チルトローテーター
対応可

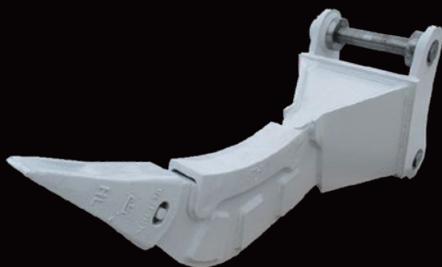

シンプルに使い易さと耐摩耗性を重視した、高品質・低価格にこだわった製品です。

採掘場などのハードな現場で使用する専門業者向けに特注製作が可能です。

特注例:48tクラス

型式	RPH50	RPH70	RPH120	RPH200
取付バックホウ	0.2m ³ (5t)	0.25m ³ (6~8t)	0.4~0.5m ³ (10~13t)	0.7~0.9m ³ (18~22t)
質量(kg)	70	130	295	580
リップ厚B(m)	50	65	80	90
全高H(mm)	660	850	1,190	1,470
シュラウド	無	無	有	有