

田面兼用法面バケット



仕様

型式	NBD10	NBD20	NBD30	NB50
取付バックホウ	0.02m ³ (0.5~1.2t)	0.07m ³ (1.2~3t)	0.15m ³ (2.0~3.5t)	0.2m ³ (4.0~5.5t)
質量(kg)	69	70	121	175
バケット幅(mm)	570	570	900	1,200
全幅(mm)	600	600	950	1,200
横幅(mm)	490	500	630	740
全高(mm)	490	500	590	665

※ピン、プッシュ付

シングルリッパ



特注例:48tクラス

シンプルに使い易さと耐摩耗性を重視した、高品質・低価格にこだわった製品です。

採掘場などのハードな現場で使用する専門業者向けに特注製作が可能です。

仕様

型式	RPH50	RPH70	RPH120	RPH200
取付バックホウ	0.2m ³ (5t)	0.25m ³ (6~8t)	0.4~0.5m ³ (10~13t)	0.7~0.9m ³ (18~22t)
質量(kg)	70	130	295	580
リッパ厚B(m)	50	65	80	90
全高H(mm)	660	850	1,190	1,470
シュラウド	無	無	有	有

開墾「レーキング」

チルトローテーター
対応可



原野や森林などでの不要な低木の除去、伐根、除草、集草、掘削、石の除去やふるい分けを一度に行うことができる、強度・耐摩耗性に優れた油圧ショベル(3~10t)用の本格レーキです。

最高級の16mm耐摩耗鋼で製造し、強度・耐摩耗性に拘っています。

レーキは前面と背面の両方で作業可能とし、作業性を拡げています。



仕様

型式	RA1200
取付バックホウ	0.1~0.4m ³ (3~10t)
質量(kg)	194
全幅(mm)	1,232
全高(mm)	703
ティンピッチ(mm)	102
ティン数(本)	11


※チルトローテーターに取付可能な[S40][S45][S50]のブラケットもご用意しております。

レーキ兼用フォーク「丹頂」



集草作業や家屋解体時の残材かき集め作業、積み込み作業まで、バケット交換不要で行えるように設計した1台2役のレーキ兼用フォークです。

ココがポイント!

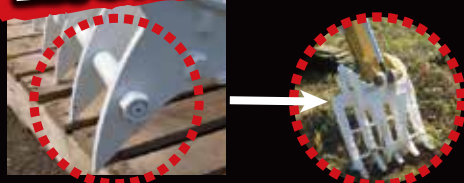

仕様

型式	TC30	TC50	TC120
取付バックホウ	0.1~0.14m ³ (2~3.5t)	0.15~0.2m ³ (3.5~5.5t)	0.4~0.5m ³ (9~13t)
質量(kg)	160	220	585
全幅(mm)	650	700	1,175
全長(mm)	865	995	1,450
高さ(mm)	490	625	840