スピーディーに
均す、運ぶ。

後方バケット付きグレーディングビーム

敷均しフレームバケット

グレーディング ビームバケ

3〜20tクラス（4機種）を用意

製品概要

後方のバケットで増減の調整（小運搬）をしながら、
路床、砕石の敷均し作業を素早く行うことができます。
従来の均し作業に比べ、工程を削減しながら
高精度な仕上がりを可能にします。

オプション

繊細な角度制御を実現

油圧式スイングギア（左右45°）対応

繊細な角度調整により、路面状況に応じた
高精度な整地作業が可能。
仕上がり精度をさらに高めます。

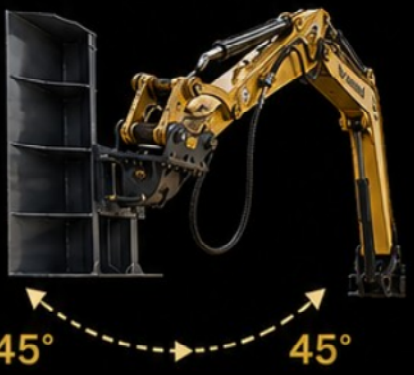

主な特徴

- 敷均し＋調整＋小運搬を1台で完結
- 後方バケットにより材料の増減が自在
- 作業スピードと仕上がり精度を両立
- 路床・砕石・林道整備に最適

特注対応

現場に合わせた
バケット寸法・仕様変更
が可能です。

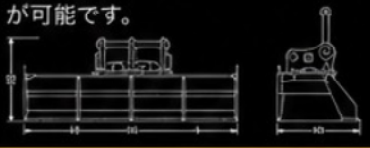

仕様一覧

機種名		GB1250(T)	GB1500(T)	GB2000(T)	GB2500(T)
取付バックホウ		0.08〜0.25m3(3〜7t)	0.08〜0.25m3(3〜7t)	0.25〜0.8m3(7〜20t)	0.25〜0.8m3(7〜20t)
質量（ブラケット含まず）	kg	215(250)	245(300)	305(350)	385(410)
幅（W1）	mm	1,250	1,500	2,000	2,500
幅（W2）	mm	1345	1345	1345	1345
オプション：スイングギア		有	有	有	有
油圧左右（45度×2）チルト		—	—	—	—
チルトローラー		S40、45、50	S40、45、50	S45、50、60	S45、50、60

※質量はスイングギア付

Earth Machine