


混合廃棄物切断機「ホワイトシャーク」

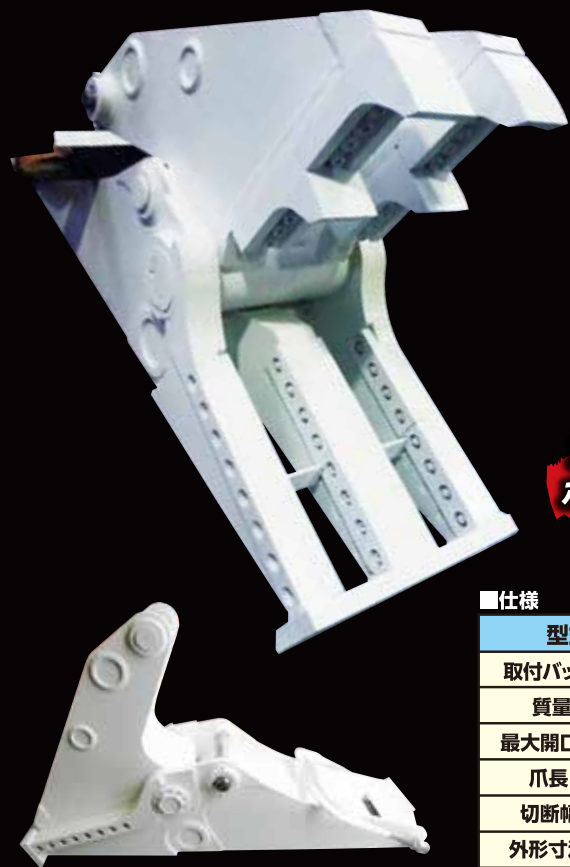

皆様から多く寄せられた声が「形」になりました。

これを切断！
 廃プラ／漁網／塩ビ管／ブルーシート／
 パレットゴム製品ビニール／畳／
 フレコンバッグ衣類／絨毯など

刃の設置替えにより4コマ細断、
 短冊切り、打撃破碎が出来ます

ココがポイント！

取付機種を選ばない
 機械式

W刃仕様で
 作業効率
 UP

作業効率は
 従来の
 2倍以上

■仕様

| 型式 | WS70 | WS120 | WS200 |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 取付バックホウ | 0.25m ³ (6~7t) | 0.4~0.5m ³ (12~13t) | 0.7~0.8m ³ (20~22t) |
| 質量(kg) | 548 | 875 | 1,410 |
| 最大開口幅(mm) | 390-450 | 540~620 | 760~830 |
| 爪長(mm) | 390 | 480 | 600 |
| 切断幅(mm) | 100*2 | 120*2 | 140*2 |
| 外形寸法(mm) | 1,448*645*400 | 1,840*840*623 | 2,285*1,092*721 |

油圧式混合廃棄物切断機「ハイパーホワイトシャーク」



通常シングルの切断部を縦にダブルに配置し、一度の開閉で
 140mm×140mm以下に切断可能です。

作業効率4倍の
 シュレッダーカッター

配置3パターンの刃

刃の設置替えにより
 4コマ細断、短冊切り、
 打撃破碎が出来ます

ココがポイント！
 ハイスpek油圧
 シリンダーで強力切断

これを切断！

ビニール／
 ブルーシートトンパック／
 廃プラスチック塩ビ管／
 漁網ゴム／じゅうたん



■仕様

| 型式 | HPWS120 | HPWS200 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 取付バックホウ | 0.4~0.5m ³ (12~13t) | 0.7~0.8m ³ (18~22t) |
| 質量(kg) | 1,385 | 2,018 |
| 使用圧力(Mpa) | 24.5 | 31.4 |
| 先端切断力(kN) | 320 | 519 |
| 中央切断力(kN) | 540 | 673 |
| 最大開口幅(mm) | 581 | 860 |
| 刃長(mm) | 480 | 600 |
| 切断幅(mm) | 120*2 | 140*2 |
| 外形寸法(mm) | 1,610*1,443*576 | 1,928*1,566*658 |