

# 徐レキバケット「箱舟」

ふるい目サイズ  
の特注も  
承っています




バケット内の土砂の流動距離を延ばし、全方位に特殊格子形状を採用。当社従来機比較でふるい作業効率向上(最大20%Up)ブレード交換式

特殊格子で  
ふるい能力

2倍

●仕様表


型式	HH70-1	HH120-1	HH200-1
取付バックホウ	0.2~0.25m <sup>3</sup> (5~7t)	0.4~0.5m <sup>3</sup> (10~14t)	0.5~0.8m <sup>3</sup> (14~22t)
質量(kg)	422	625	1,020
高さ(mm)	450	500	500
全長(mm)	1,830	2,305	2,705
バケット幅(mm)	890	990	1,320
網目(mm)	20×20、30×30、35×35	35×35、50×50	35×35、50×50
バケット容量(m <sup>3</sup> )	0.4	0.66	1.1

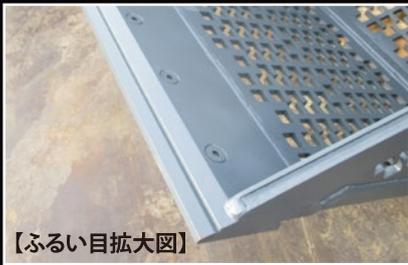

【ふるい目拡大図】

# ブレードキャリアダンプ「ファイター」

油圧ショベルの排土板(ブレード)にワンタッチで取り付けれるキャリアダンプ

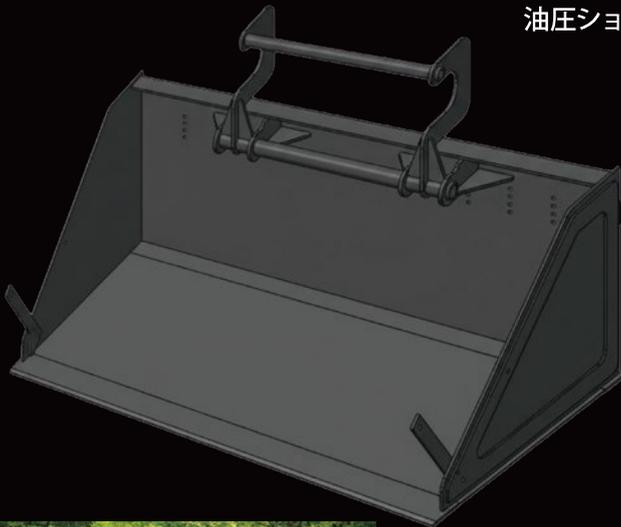

土砂の掘削、押土、敷き均し/  
土砂、碎石、廃材、資材等の小運搬/  
トラック荷台に土砂、碎石の積み込み/  
除雪・排雪など

●仕様表

型式	BB35	BB45	BB60
取り付けバックホウ	3.0~3.5t	4.0~4.5t	5.0~6.0t
質量(kg)	185	296	339
バケット幅(mm)	1,420	1,520	1,820
横幅(mm)	760	1,010	1,010
高さ(mm)	455	635	635
ブラケット幅(mm)	470	500	600
グラブ幅A(mm)	450	600	700
グラブ高C(mm)	280	300	350
容量(m <sup>3</sup> )	0.45	0.76	0.91
サイドアーム(mm)	300	300	300



作業が  
広がる!

振動・転圧・  
整形  
つかむ・掘る・  
レーキ作業  
切断掘る・  
伐根  
ふるい  
掘る・運搬・  
積み込む  
除草・集草  
木材切断  
生コン打設  
破碎・切断  
掘る  
敷均し  
積み込む  
混合廃棄物  
処理  
大型土のう  
脱着・リフト・  
旋回(回転)  
マグネット  
吊具・吸着機  
清掃・除雪  
自走式  
草刈り機  
IC T  
機器関連